


# LED STAND-18



- Stehleuchte aus stranggepresstem Aluminium
- Leuchtenkopf 2-teilig mit Geräteträger für Konverter
- Standrohr aus stranggepresstem Aluminium
- Fuß aus Stahlblech
- Leuchtenkopf, Standrohr und Fuß pulverbeschichtet feinstruktur matt schwarz RAL9005/ matt weiss RAL9016/ matt silber RAL9006
- Direktanteil 2 x 2200lm (4400lm)
- Indirektanteil 4 x 2200lm (8800lm)
- Direktanteil über Mikroprismenscheibe
- Indirektanteil über 2 x opale Abdeckung zur besseren Lichtverteilung
- Farbtemperatur: 4000 Kelvin (auf Anfrage auch in 3000 Kelvin)
- inkl. Mikroprismenscheibe Kegelentblendung klar
- inkl. Anschlussleitung transparent 4000mm mit Schukostecker
- inkl. Ein-/Aus-Tastdimmer
- inkl. Netzteil 300mA DALI dim.

- floor fixture made of extruded anodised aluminium
- head 2-piece with equipment carrier for converter
- stand made of extruded aluminium
- base in steel sheet
- head, stand and base are powder-coated fine extruded matt black RAL9005 / RAL9016 matt white / matte silver RAL9006
- direct component 2x 2200lm (4400lm)
- indirect component 4x 2200lm (8800lm)
- direct component to micro prismatic lens
- indirect component via 2 x opal diffuser for better light distribution
- color temperature: 4000 Kelvin (on request also in 3000 Kelvin)
- incl. micro-prismatic lens cone glare clear
- incl. connection cable 4000mm transparent with safety plug
- incl. ON-/OFF-touch dimmer
- incl. power supply 300mA DALI dim

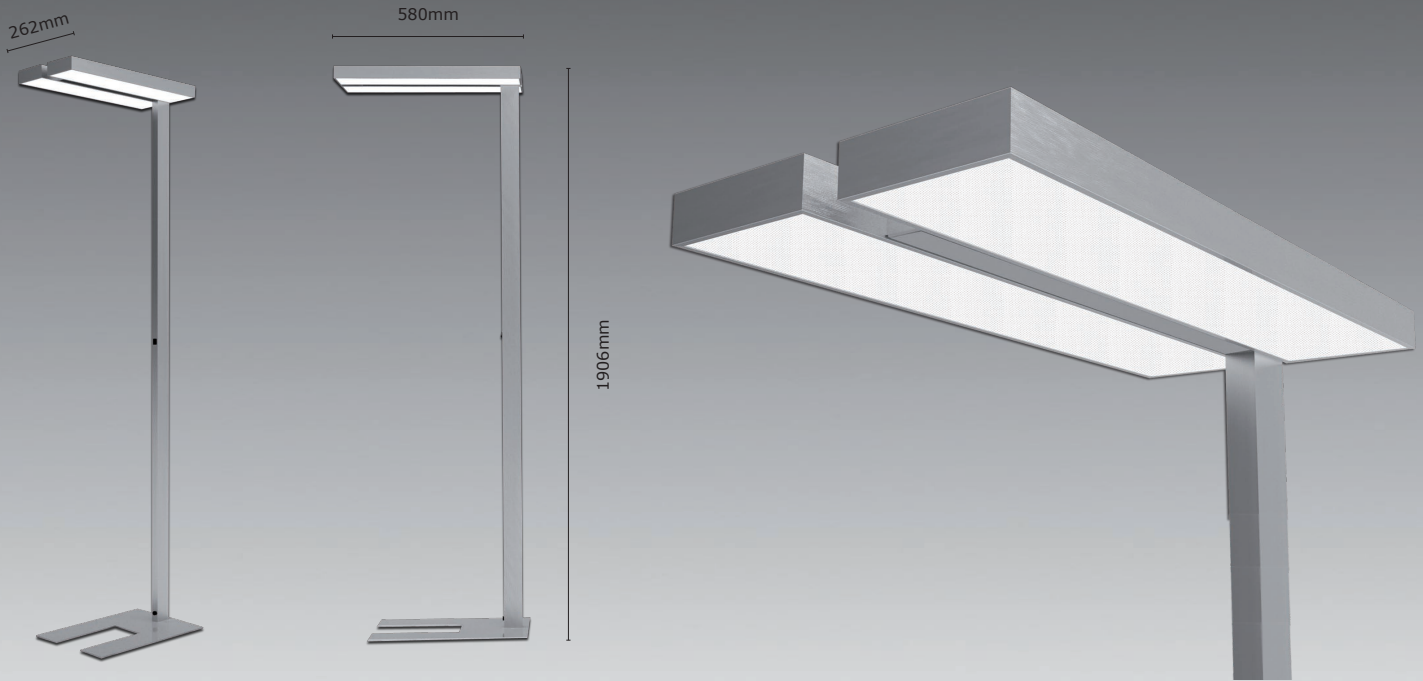

Art-No.	Gehäusefarbe housing color	Watt	DC	IP	Kelvin kelvin	Gesamt Total	Lumen/W lumen/W	Dimmbar dimmable
LW-ST18-4000-B	matt schwarz RAL9005 matt black RAL9005	82W	4x 300mA	20	4000K	13200lm	161lm/W	DALI DIM
LW-ST18-4000-W	matt weiss RAL9016 matt white RAL9016	82W	4x 300mA	20	4000K	13200lm	161lm/W	DALI DIM
LW-ST18-4000-S	matt silber RAL9006 matt silver RAL9006	82W	4x 300mA	20	4000K	13200lm	161lm/W	DALI DIM

\* Lichtfarbe 3000K auf Anfrage. \*  
\* Light color 3000K on request. \*

