


Familiendatenblatt

MAGNET LENS

LED Lichtleiste in 2 Längen (301mm und 600mm), mit Linsenabdeckung, einfache Montage mit Klick-Magnet, Magnetschiene Zubehör und Konverter separat bestellen, max. Verlaufsänge der Schiene 20m bzw. 450W pro Einspeisung

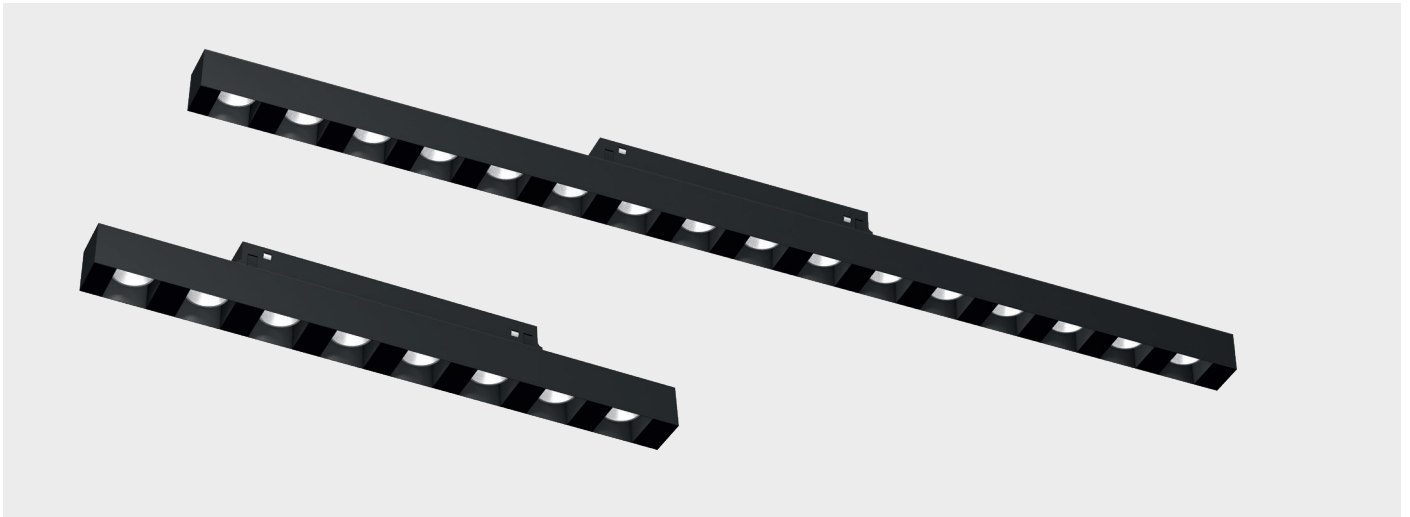

EIGENSCHAFTEN

- LED Lichtleiste mit Linsenabdeckung
- Standard Reflektor 25°
- Spannung 24V DC (Konverter separat bestellen)



Produktübersicht:

Typen:



Länge 301mm



Länge 600mm

Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss

Technische Informationen:



2700K

LED:	CREE LED	
Länge:	301mm	600mm
Watt Total	14W	27W
Nettolumen:	1151lm	1882lm
Kelvin (CCT):	2700K	2700K
Reflektor:	110° (Standard)	
CRI:	>90Ra	
Schutzart:	IP20	
Schutzklasse:	3	
Lebenserwartung:	L70/B10 = 50.000h	
Spannung:	220~240V AC/ 48V DC	
Dimmbarkeit:	DALI	
Konverter:	exkl. externem Konverter	

3000K

LED:	CREE LED	
Länge:	301mm	600mm
Watt Total	14W	27W
Nettolumen:	1151lm	1882lm
Kelvin (CCT):	3000K	3000K
Reflektor:	110° (Standard)	
CRI:	>90Ra	
Schutzart:	IP20	
Schutzklasse:	3	
Lebenserwartung:	L70/B10 = 50.000h	
Spannung:	220~240V AC/ 48V DC	
Dimmbarkeit:	DALI	
Konverter:	exkl. externem Konverter	

Skizzen:

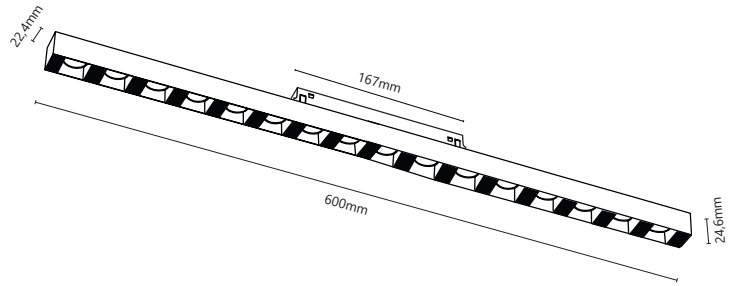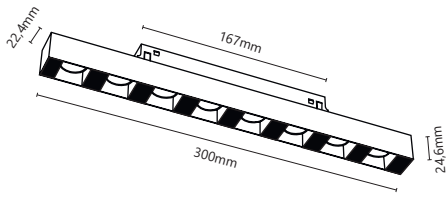

Artikelnummer	Watt	① Kelvin	② Reflektor	③ Farbe	Steuerung
LW48-ML3-①-②-③	14W	» 2700 « » 3000 «	» L « 25° (Standard)	» B « schwarz	DALI
LW48-ML6-①-②-③	27W				

