


## Familiendatenblatt

# MAGNET CUBE

LED Spot, einfache Montage mit Klick-Magnet, Magnetschiene Zubehör und Konverter separat bestellen, max. Verlaufsänge der Schiene 20m bzw. 450W pro Einspeisung

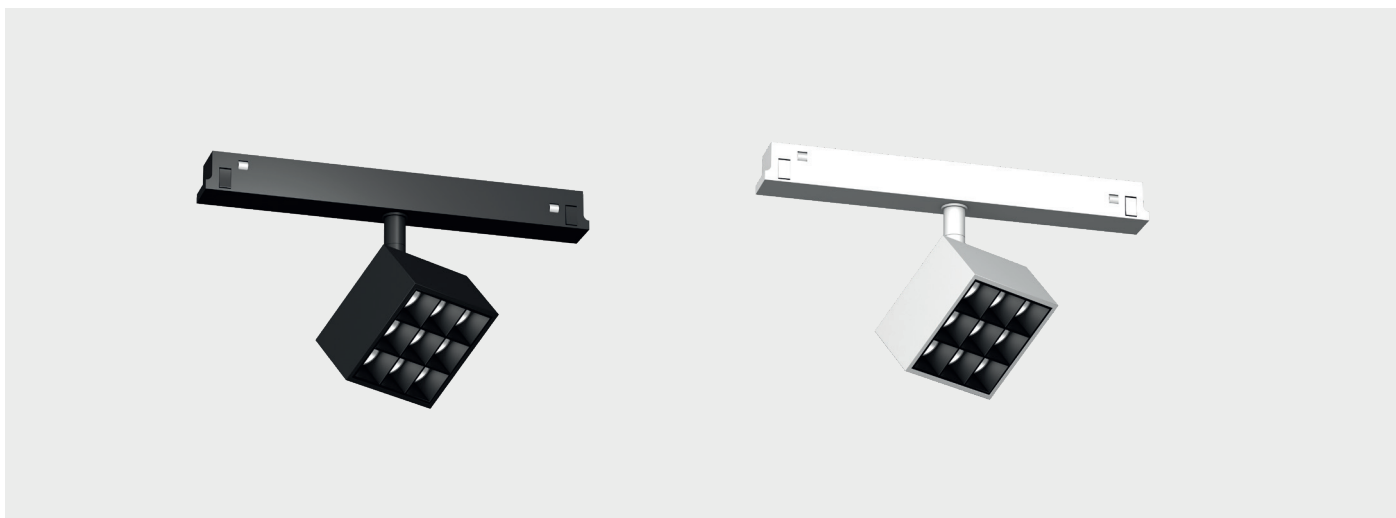

### EIGENSCHAFTEN

- Kopf 90° schwenkbar und 355° drehbar
- Standard Reflektor 30°
- Spannung 24V DC (Konverter separat bestellen)




## Produktübersicht:

### Typen:



schwarz/ schwarz



weiss/ schwarz

### Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss

## Technische Informationen:


### 2700K

<b>LED:</b>	CREE LED
<b>Watt Total:</b>	10W
<b>Reflektor:</b>	30° (Standard)
<b>Nettolumen:</b>	974lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K
<b>CRI:</b>	>90Ra
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Schutzklasse:</b>	3
<b>Lebenserwartung:</b>	L70/B10 = 50.000h
<b>Spannung:</b>	220~240V AC/ 48V DC
<b>Dimmbarkeit:</b>	DALI
<b>Konverter:</b>	exkl. externem Konverter

### 3000K

<b>LED:</b>	CREE LED
<b>Watt Total:</b>	10W
<b>Reflektor:</b>	30° (Standard)
<b>Nettolumen:</b>	1014lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K
<b>CRI:</b>	>90Ra
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Schutzklasse:</b>	3
<b>Lebenserwartung:</b>	L70/B10 = 50.000h
<b>Spannung:</b>	220~240V AC/ 48V DC
<b>Dimmbarkeit:</b>	DALI
<b>Konverter:</b>	exkl. externem Konverter

## Skizzen:

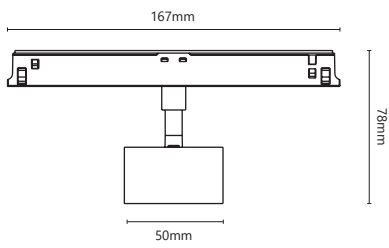

Artikelnummer	Watt	① Kelvin	② Reflektor	③ Farbe	Steuerung
LW48-MC-①-②-③	10W	» 2700 « » 3000 «	» M « 30° (Standard)	» B « schwarz/ schwarz	DALI
		» 2700 «		» W « weiss/ schwarz	

