


## Familiendatenblatt

# MAGNET OPAL

LED Lichtleiste in 2 Längen (301mm und 600mm), mit opaler PMMA Abdeckung, einfache Montage mit Klick-Magnet, Magnetschiene Zubehör und Konverter separat bestellen, max. Verlaufsänge der Schiene 20m bzw. 450W pro Einspeisung

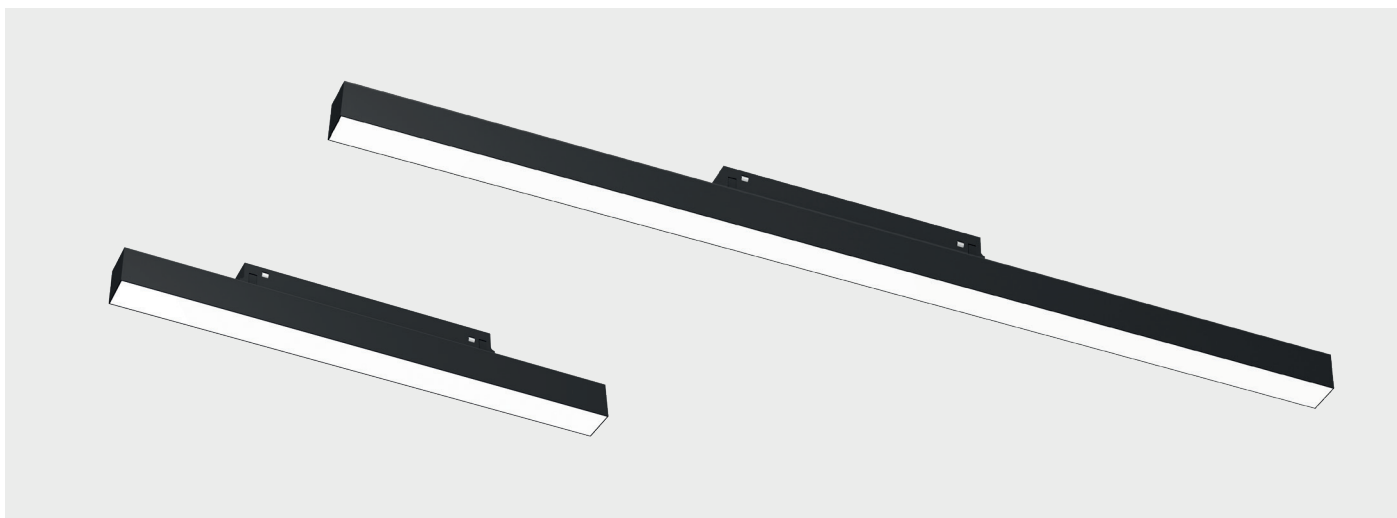

### EIGENSCHAFTEN

- LED Lichtleiste mit opaler Abdeckung
- Standard Reflektor 110°
- Spannung 24V DC (Konverter separat bestellen)



## Produktübersicht:

### Typen:



Länge 301mm



Länge 600mm

### Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss

## Technische Informationen:



### 2700K

<b>LED:</b>	CREE LED	
<b>Länge:</b>	301mm	600mm
<b>Watt Total</b>	9W	18W
<b>Nettolumen:</b>	974lm	1948lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K	2700K
<b>Reflektor:</b>	110° (Standard)	
<b>CRI:</b>	>90Ra	
<b>Schutzart:</b>	IP20	
<b>Schutzklasse:</b>	3	
<b>Lebenserwartung:</b>	L70/B10 = 50.000h	
<b>Spannung:</b>	220~240V AC/ 48V DC	
<b>Dimmbarkeit:</b>	DALI	
<b>Konverter:</b>	exkl. externem Konverter	

### 3000K

<b>LED:</b>	CREE LED	
<b>Länge:</b>	301mm	600mm
<b>Watt Total</b>	9W	18W
<b>Nettolumen:</b>	991lm	1982lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	3000K
<b>Reflektor:</b>	110° (Standard)	
<b>CRI:</b>	>90Ra	
<b>Schutzart:</b>	IP20	
<b>Schutzklasse:</b>	3	
<b>Lebenserwartung:</b>	L70/B10 = 50.000h	
<b>Spannung:</b>	220~240V AC/ 48V DC	
<b>Dimmbarkeit:</b>	DALI	
<b>Konverter:</b>	exkl. externem Konverter	

## Skizzen:

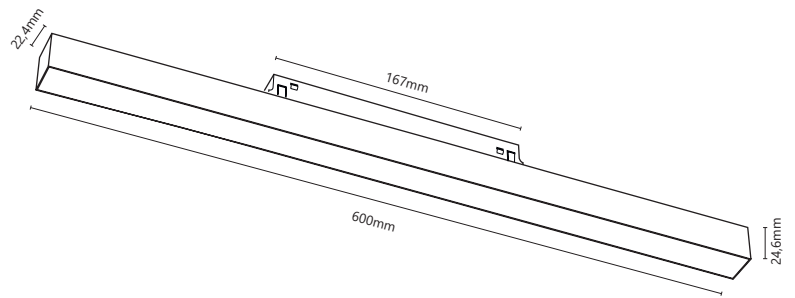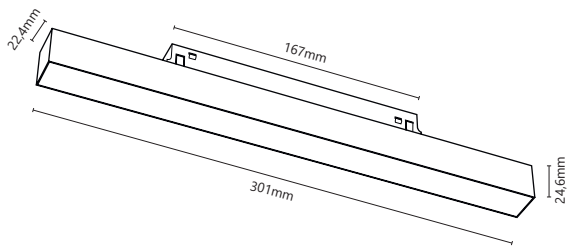

Artikelnummer	Watt	① Kelvin	② Reflektor	③ Farbe	Steuerung
LW48-MO3-①-②-③	9W	» 2700 « » 3000 «	» 110 « 110° (Standard)	» B « schwarz	DALI
LW48-MO6-①-②-③	18W				

