

MAGNET STRING

LED Pendelleuchte, einfache Montage mit Klick-Magnet, Magnetschiene Zubehör und Konverter separat bestellen, max. Verlaufsänge der Schiene 20m bzw. 450W pro Einspeisung



EIGENSCHAFTEN

- Standard Reflektor 32° (auf Anfrage auch in 26° oder 45° erhältlich)
- Standardlänge Kabel 1600mm
- Spannung 24V DC (Konverter separat bestellen)



Produktübersicht:

Typen:



schwarz/ schwarz



weiss/ schwarz

Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss

Technische Informationen:


2700K

LED:	CREE LED
Watt Total:	8W
Reflektor:	32° (Standard)
Nettolumen:	570lm
Kelvin (CCT):	2700K
CRI:	>90Ra
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	3
Lebenserwartung:	L70/B10 = 50.000h
Spannung:	220~240V AC/ 48V DC
Dimmbarkeit:	DALI
Konverter:	exkl. externem Konverter

3000K

LED:	CREE LED
Watt Total:	8W
Reflektor:	32° (Standard)
Nettolumen:	613lm
Kelvin (CCT):	3000K
CRI:	>90Ra
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	3
Lebenserwartung:	L70/B10 = 50.000h
Spannung:	220~240V AC/ 48V DC
Dimmbarkeit:	DALI
Konverter:	exkl. externem Konverter

Skizzen:

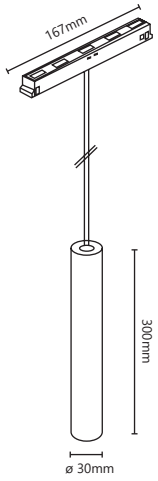

Artikelnummer	Watt	① Kelvin	② Reflektor	③ Farbe	Steuerung
LW48-MS-①-②-③	8W	» 2700 « » 3000 «	» M « 32° (Standard)	» B « schwarz / schwarz	DALI
		» 2700 «		» W « weiss / schwarz	

