Familiendatenblatt

SONO-LED LEWO38 REFLECTOR

Selbstabsorbierende Akustikplatte aus Polyethylenterephthalat (PET) mit integriertem LEWO-38 Reflektoreinsatz, Standard-Länge 1500mm Akustikprofil inkl. LEWO-38 Klick System mit Reflektortechnik, 4x Linse mit 50mm Abstand (andere Längen und Reflektortypen auf Anfrage), Tunable White auf Anfrage, 2 werkzeuglos verstellbare Drahtseilhalter und Drahtseile (max. 2500mm) auf der Oberseite, inklusive Konverter (dimmbar auf Anfrage)

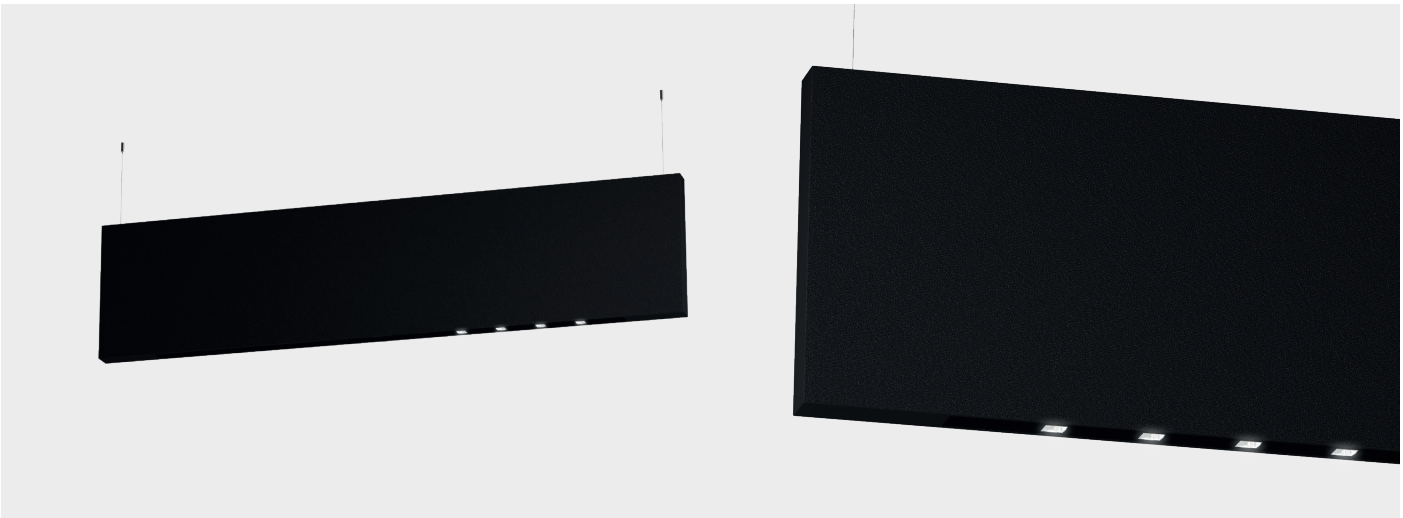

VORTEILE

- schallabsorbierend - höchste Absorberklasse (A)
- aus recycelten Polyesterfasern
- hochverdichtet und damit eigenstabil
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1
- frei von chemisch und toxikologisch Zusatzstoffen
- bedruck- oder lackierbar (für ein individuelles Design)
- allergikerfreundlich
- ressourcenschonend, 100%ig recyclefähig, CO2 freundlich
- atmungsaktiv, wärmedämmend und feuchtigkeitsbeständig
- auf Anfrage auch in anderen Platten-Größen und Platten-Farben erhältlich

EIGENSCHAFTEN

- Standard-Farbe: schwarz, naturweiß oder in Filzoptik (grau)
- Pendelleuchte direkt und direkt/indirekt
- Akustikprofil inkl. LEWO-38 Klick System mit Reflektortechnik 4x Reflektor mit 50mm Abstand
- inkl. 2 werkzeuglos verstellbare Drahtseilhalter und Drahtseile (max. 2500mm) auf der Oberseite
- inklusive Konverter (dimmbar auf Anfrage)

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Produktübersicht:

Montage:

Pendelleuchte

Lichtaustritt:

direkt

direkt/ indirekt

Gehäusefarbe:



schwarz

Filzgrau Optik

naturweiss

Lichtfarbe:

2700K superwarmweiss

3000K warmweiss

4000K neutralweiss

TW 2700 - 5700K
(auf Anfrage)

Linse:

2x30°

2x50°

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Skizzen:

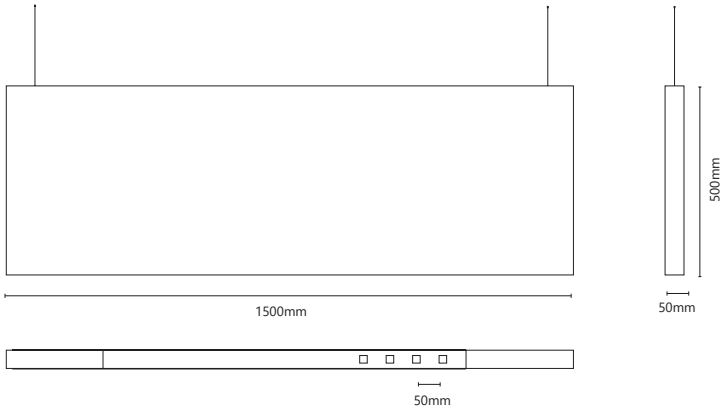

Technische Informationen:

Direkt Version

Watt Total:	14W		
Netto-Lumen 30°:	1670lm	1730lm	1840lm
Netto-Lumen 50°:	1860lm	1930lm	2060lm
Kelvin:	2700K	3000K	4000K
Schutzart:	IP20		
CRI:	>90Ra		
Lebenserwartung:	50.000h		
Spannung:	220 ~ 240V AC/ 200mA DC		
Schutzklasse:	I		
Konverter:	inkl. Betriebsgerät (dimmbar auf Anfrage)		

Indirekt version

Watt Total:	14W (direct) + 43W (indirect)		
Netto-Lumen 30°:	1670m + 4032lm	1730lm + 4099lm	1840lm + 4146lm
Netto-Lumen 50°:	1860lm + 4032lm	1930lm + 4099lm	2060lm + 4146lm
Kelvin:	2700K	3000K	4000K
Schutzart:	IP20		
CRI:	>90Ra		
Lebenserwartung:	50.000h		
Spannung:	220 ~ 240V AC/ 200mA DC		
Schutzklasse:	I		
Konverter:	inkl. Betriebsgerät (dimmbar auf Anfrage)		

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Artikelübersicht:

Artikelnummer	Lichtaustritt	❶ Montage	❷ Modul	❸ Kelvin	❹ Reflektor	❺ Farbe
SL-R38R-❶-1500-❷-❸-❹-❺	direkt	» P « Pendel	» 450 « 4x Linse mit 50mm Abstand	» 2700 « » 3000 « » 4000 «	» 30 « 2x 30° » 50 « 2x 50°	B = ● F = ● W= ○
SL-R38R-IN-❶-1500-❷-❸-❹-❺	direkt/indirekt	» P « Pendel	» 450 « 4x Linse mit 50mm Abstand	» 2700 « » 3000 « » 4000 «	» 30 « 2x 30° » 50 « 2x 50°	B = ● F = ● W= ○

Schematische Darstellung von Licht- und Akustikelementen

Kombinierbare Lösungen aus Licht und Schallabsorber (SONO-LED ROUND 16 und SONO-PANEL) in Verbindung mit freistehenden Trennwänden.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.