


Flexible IP67-Lichtlinie in Premiumqualität (IP68 auf Anfrage), Vollverguss aus sehr langzeitbeständigem Polyurethan, homogene und punktfreie Ausleuchtung, eingerücktes Klammersystem, das in der Breite nicht aufrägt, beständig gegen Wasser, UV-Strahlung, Abrieb & viele Chemikalien, erhältlich in verschiedenen Lichtfarben, in Verwendung mit Profil MICRO-3A, MICRO-3EB und CLIP-LOW mit Kabelkanal, lieferbar in individuellen Längen bis 5030mm als TOPWAVE Variante, inkl. passendem Zubehör wie Halteprofil und Klammern, 24V DC Konverter extern

# FLEXIBEL IP67

*Flexible IP67 light line in premium quality (IP68 on request), full potting of very long-term resistant polyurethane, homogeneous and point-free illumination, indented clamp system, that does not apply in width, resistant to water, UV radiation, abrasion and many chemicals, available in different light colors, in use with profile MICRO-3A, MICRO-3EB and CLIP-LOW with cable duct, available in individual lengths up to 5030mm when TOPWAVE version, incl. suitable accessories such as holding profile and clamps, external 24V DC converter*

**Montagefreundliches Clips-System::**  
*Easy to assemble clip system:*

NEU

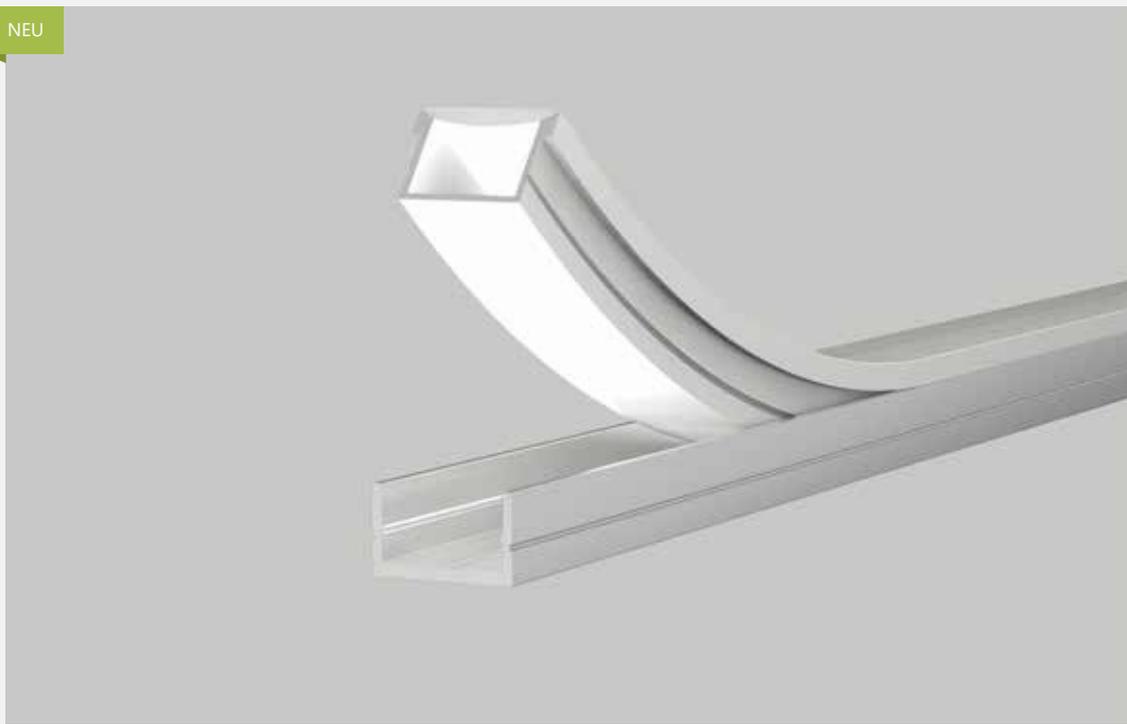


Flexible IP67 LED-Lichtlinie wird einfach in Profil MIRCO-3A geclipst  
*Flexible IP67 LED light line simply clip in profile MIRCO-3A*

NEU




Fertige Montagelösung mit MICRO-3A  
*Finished assembly solution with MICRO-3A*


**Passend für folgende Profile:**  
*Uses for the following profiles:*




Profil MIRCO-3A  
*profile MIRCO-3A*



Profil MIRCO-3EB  
*profile MIRCO-3EB*



Profil CLIP-LOW + Kabelkanal  
*profile CLIP-LOW + cable conduit*



**Weitere wichtige Informationen zu unseren flexiblen IP67 LED-Lichtlinien:**  
*Further important information about our flexible IP67 LED light lines:*

- Bitte achten Sie darauf, dass die Profile bei mindestens 25°C verarbeitet werden und erst ab dieser Temperatur gebogen oder in Halteprofile gedrückt werden dürfen.
  - Biegeradius >20 cm – Biegerichtung nur in einer Achse!
  - Bitte achten Sie auf die entsprechende Biegerichtung des jeweiligen Produkts. Hierzu finden Sie Produktinformationen bei jeder Lieferung oder kontaktieren Sie uns im Zweifelsfall.
  - TOPWAVE Produkte mit einer Lichtaustrittsfläche nach oben, können NUR nach oben und nach unten gebogen werden. (Wie eine „Welle“)
  - SIDECURVE Produkte mit Biegerichtung in die andere Achse auf Anfrage.
  - Längenausdehnung durch Temperaturveränderungen beachten!
  - Vergossene Produkte können Lichtfarbtoleranzen aufweisen.
- 
- *Please make sure that the profiles are processed at a minimum of 25 ° C and bent only from this temperature or in holding profiles may be pressed.*
  - *Bending radius > 20 cm - Bending direction only in one axis!*
  - *Please pay attention to the corresponding bending direction of the respective product. You will find product information for each delivery or contact us in case of doubt.*
  - *TOPWAVE products with a light exit surface upwards, can ONLY be bent upwards and downwards. (Like a "wave")*
  - *SIDECURVE products with bending direction in the other axis on request.*
  - *Observe length expansion due to temperature changes!*
  - *Potted products may have light color tolerances.*

