


Familiendatenblatt





LOGO 5

LED-Anbauleuchte aus Polycarbonat/Kunststoff, 2 Typen zur Auswahl, Leistungen und Farbtemperaturen an der Leuchte einstellbar, Lichtstrom 120lm/W, hoher Farbwiedergabeindex, schnelle und einfache Montage, CRI>90Ra, Schutzart IP54, direkt strahlend, Lichtaustrittswinkel 115°, ROUND-Version mit Microwave-Sensor, hohe Lichtdurchlässigkeit, Langsamer Start (5 Sek. von 0-100%), inkl. Befestigungsmaterial, kein separater Konverter erforderlich (230V DC)

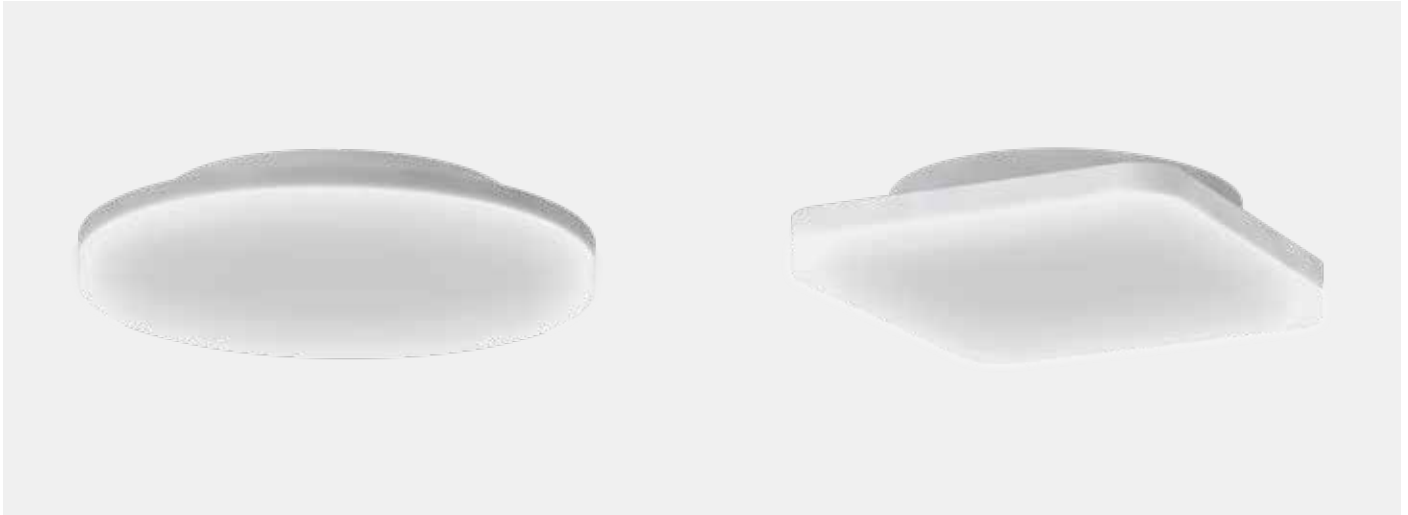


Technische Informationen:

Typ:	LOGO-5 ROUND	LOGO-5 ROUND	LOGO-5 SQUARE
Watt Total:	15W/ 20W/ 25W einstellbar		
Kelvin (CCT):	3000/ 4000/ 6000K einstellbar		
Nettolumen/Watt	120lm/W		
Nettolumen:	1800lm (15W)	2400lm (20W)	3000lm (25W)
LED:	SMD2835		
CRI:	90Ra		
Ausstrahlwinkel:	150°		
Schutzart:	IP54		
Schutzklasse:	II		
Lebenserwartung:	50.000h		
AC Eingang	220-240V AC/ 50-60Hz		
Brandschutzstufe:	V0		
Arbeitstemperatur:	-20°C ~ +50°C		
Konverter:	inbegriffen		
Dimmbarkeit:	nein	ja	nein
Sensor:	ohne Sensor	Microwave Sensor	ohne Sensor



Produktübersicht:

Lichtaustritt:



direkt

Typen:



ROUND ohne Sensor




ROUND mit MV-Sensor



SQUARE ohne Sensor

Lichtfarbe:




CCT-einstellbar 3000K/4000K/6000K


Artikelnummer	Type	Kelvin	[Ⓜ] Type
LW-LR-05-CCT-IP54	LOGO 5 ROUND	3000K/ 4000K/ 6000K einstellbar	kein Sensor
LW-LR-05-CCT-IP54- [Ⓜ]			» M « Microwave Sensor
LW-LS-05-CCT-IP54	LOGO 5 SQUARE		kein Sensor



Leuchteninformationen:

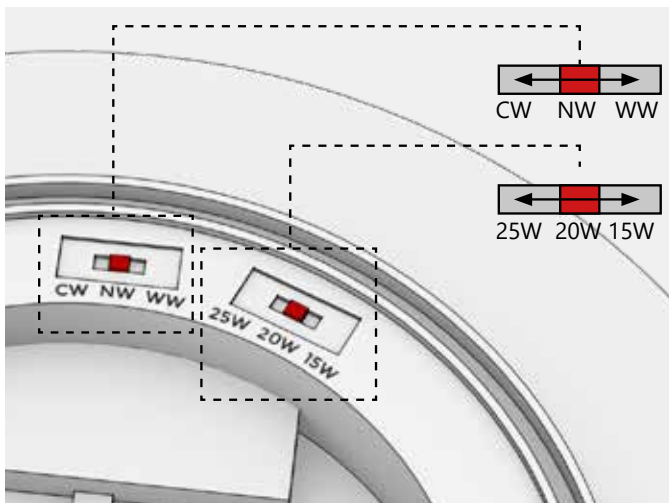

Farbtemperatur an Leuchte einstellbar (3000K/4000K/6000K)
Leistung an Leuchte einstellbar (15W/20W/25W)

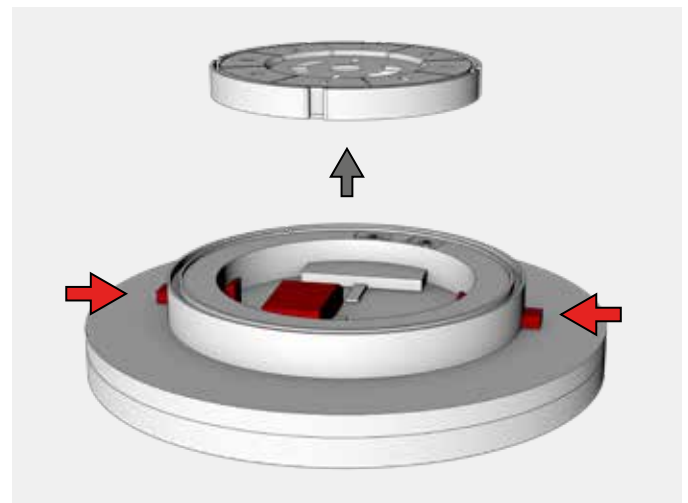

Leichte und schnelle Montage

