

## Produktfamilie

# MAHALO

Projektoren, die mit COB LEDs ausgestattet und mit 24VDC COB versorgt sind, aus eloxiertem Aluminium, exkl. Konverter (nicht dimmbar oder dimmbar via PUSH/ 1-10V/ DALI muss separat bestellt werden)



### VORTEILE

- exkl. Konverter (nicht dimmbar oder dimmbar via PUSH/ 1-10V/ DALI muss separat bestellt werden)

### EIGENSCHAFTEN

- Projektor schwenkbar
- 3 wählbare Gehäusefarben
- Schutzart IP65
- LED-Ausstrahlwinkel Standard 60°
- Andere Lichtfarben und Ausstrahlwinkel auf Anfrage.




## Produktübersicht:

### Typen:



MAHALO



Erdspieß  
(optional)

### Lichtaustritt:



direkt

### Gehäusefarbe:



aluminium




bronze




schwarz

### Winkel:




60°

Standard




36°

(auf Anfrage)



46°

(auf Anfrage)




120°

(auf Anfrage)


### Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss




3000K warmweiss



4000K neutralweiss  
(auf Anfrage)

## Skizzen:

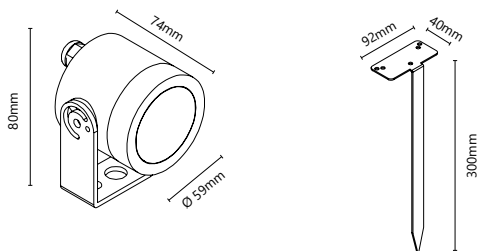

## Artikelübersicht:

Artikelnummer	Typ	① Winkel	② Kelvin	③ Farbe
FL-MH1 ①②③	MAHALO LED 7W 24V DC	» 3 « 60°	» 0 « 2700K  » 1 « 3000K	» A « Aluminium  » B « bronze  » N « schwarz
FL-CP0022	Erdspieß			

## Technische Informationen:

### MAHALO

<b>Watt Total:</b>	7W	
<b>Nettolumen:</b>	630lm	700lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K	3000K
<b>Winkel:</b>	60° Standard	
<b>CRI:</b>	>85Ra	
<b>Lichtaustritt:</b>	direkt	
<b>Schutzart:</b>	IP65	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	100~230V AC/ 24V DC	