


Produktfamilie

SKY

SKY kombiniert die kleinsten Größen mit der Option, verschiedene Optiken zu wählen, und mit einer großen Auswahl an Designs, ideal für Sternenhimmel oder kleine Lichtakzente, ohne Konverter (nicht dimmbar oder dimmbar über PUSH / 1-10V / DALI muss separat bestellt werden)

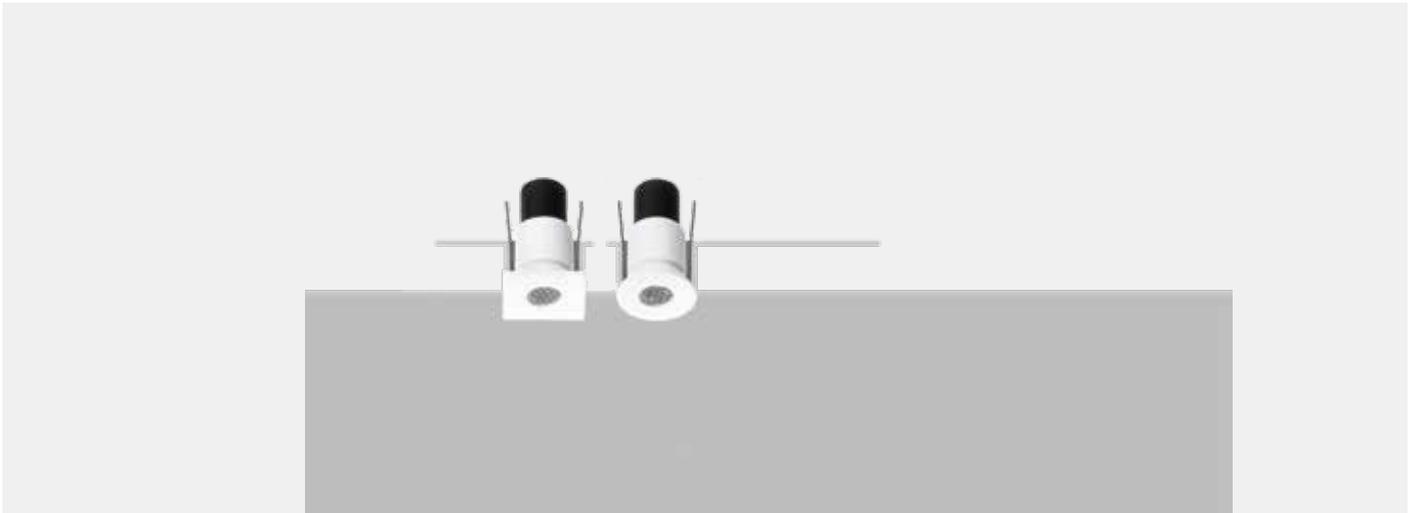

VORTEILE


- Ideal für Sternenhimmel und kleine leichte Akzente
- excl. Konverter (nicht dimmbar oder dimmbar über PUSH/ 1-10V /DALI müssen separat bestellt werden)

EIGENSCHAFTEN


- Einbauleuchte starr
- 8 wählbare Gehäusefarben
- Schutzart IP44
- LED Ausstrahlwinkel Standard 40°
- Andere Lichtfarben und Abstrahlwinkel auf Anfrage.

Produktübersicht:


Typen:



SKY ROUND



SKY SQUARE



Einbaugehäuse SKY
(optional)

Lichtaustritt:



direkt

Gehäusefarbe:



aluminium



bronze



chrom



gold



grau



schwarz



titan



weiss

Winkel:



Standard



(auf Anfrage)


Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4200K neutralweiss
(auf Anfrage)



6000K kaltweiss
(auf Anfrage)



blau (auf Anfrage)




grün (auf Anfrage)



rot (auf Anfrage)

Skizzen:

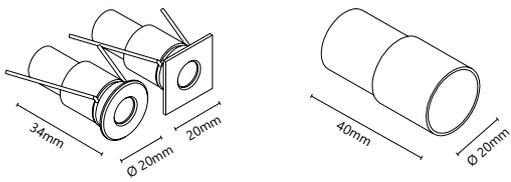

Ausschnitt \varnothing 15mm
Einbautiefe 34mm

Artikelübersicht:

Artikelnummer	Typen	① Winkel	② Kelvin	③ Farbe	
FL-SK1 ①②③	SKY ROUND LED 0,75W 250mA	» 2 « 40°	» 0 « 2700K » 1 « 3000K	» A « aluminium	» S « grau
FL-SK2 ①②③	SKY SQUARE LED 0,75W 250mA			» B « bronze	» N « schwarz
FL-CS1008	Einbaugehäuse für SKY			» C « chrom » G « gold	» T « titan » W « weiss

Technische Information:

SKY

Watt Total:	0.75W	
Nettolumen:	71lm	75lm
Kelvin (CCT):	2700K	3000K
Winkel:	40° Standard	
CRI:	>85Ra	
Lichtaustritt:	direkt	
Protection:	IP20	
Lebenserwartung:	50.000h	
Spannung:	100~230V AC/ 250mA DC	