


Produktfamilie

LEWO30

Lineare Profilsysteme für individuelle Raumgestaltungen, aus stranggepresstem Aluminiumprofil, erhältlich als Aufbau-, Pendel- und Einbauleuchte, hohe Variantenvielfalt mittel Abdeckungen (opale und schwarze Polycarbonat Abdeckungen, Strahler- und Pendelleuchten) , technisch hocheffiziente LED-Technologie mit Marken-Platinen, lieferbar in den Lichtfarben 2700K/ 3000K/ 4000K, wahlweise nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM

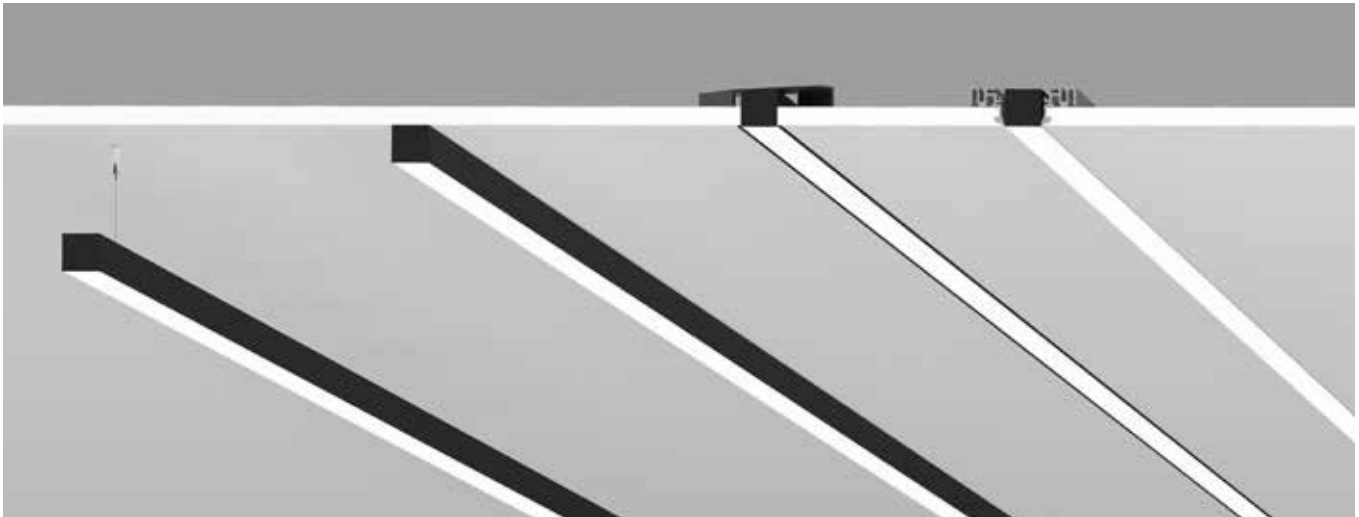

VORTEILE

- ideale Anwendung als Spiegelbeleuchtung
- schwarze Polycarbonat Abdeckung für Akzentbeleuchtung erhältlich
- nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM


EIGENSCHAFTEN

- erhältlich als Aufbau-, Einbau- oder Pendelprofil
- aus stranggepresstes Aluminiumprofil
- Gehäusefarben alu eloxiert, schwarz matt (RAL9005), alu eloxiert) oder weiss matt (RAL9016) pulverbeschichtet
- mit 4 Abdeckungen möglich oder Strahler LEWO SPOT und Pendelleuchte STRING in schwarz und weiss
- Schutzart IP20
- wahlweise nicht dimmbar oder DALI/SwitchDIM
- LED Markenplatinen bzw. Markenstripes
- max. Profillänge 6000mm durchgehend
- Profil inkl. Standard LED-Stripes 26W (Sonderwattagen auf Anfrage)
- integrierter Konverter auf Anfrage




Produktübersicht:


Montage:




Aufbau

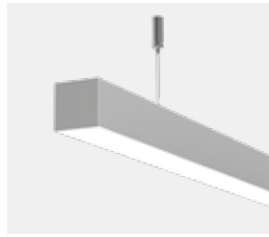

Pendel

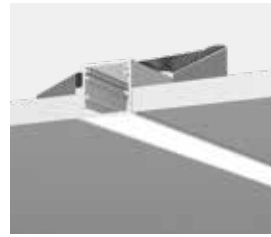

Einbau mit Rand

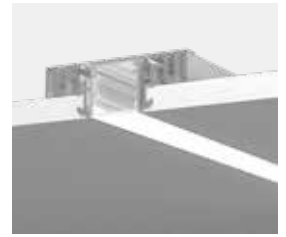

Einbau Frameless


Gehäusefarbe:



RAL9005 Tiefschwarz matt




alu eloxiert




RAL9016 Verkehrsweiß matt

Abdeckungen:




Abdeckung Polycarbonat
opal/flach

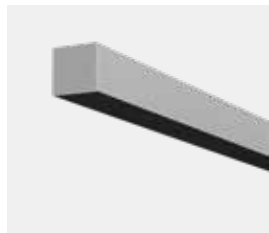

Abdeckung Polycarbonat
schwarz/flach




Abdeckung Polycarbonat
opal/hoch

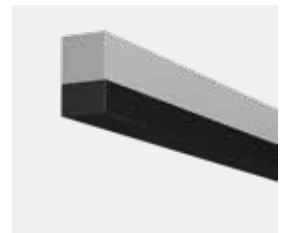

Abdeckung Polycarbonat
schwarz/hoch



mit Pendelleuchte
STRING




mit LEWO Spot




Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss

**Standard-
Längen:**

610mm

910mm

1210mm

1510mm

1810mm

Steuerung:



schaltbar (Standard)



DALI dimmbar











Technische Informationen:

Technische Beschreibung	Standard Profillänge				
	610mm	910mm	1210mm	1510mm	1810mm
Modulleistung Total	16W	24W	31W	39W	47W
Nettolumen (opal/ flach)	695lm (SW) 806lm (WW) 894lm (NW)	1036lm (SW) 1202lm (WW) 1333lm (NW)	1378lm (SW) 1598lm (WW) 1773lm (NW)	1719lm (SW) 1994lm (WW) 2212lm (NW)	2060lm (SW) 2390lm (WW) 2652lm (NW)
Nettolumen (opal/ U-Form)	1071lm (SW) 1242lm (WW) 2260lm (NW)	1597lm (SW) 1853lm (WW) 2057lm (NW)	2124lm (SW) 2464lm (WW) 2735lm (NW)	2651lm (SW) 3075lm (WW) 3413lm (NW)	3178lm (SW) 3686lm (WW) 4091lm (NW)
Nettolumen (schwarz/ flach)	105lm (SW) 122lm (WW) 135lm (NW)	157lm (SW) 182lm (WW) 202lm (NW)	209lm (SW) 242lm (WW) 269lm (NW)	260lm (SW) 302lm (WW) 335lm (NW)	312lm (SW) 362lm (WW) 402lm (NW)
Nettolumen (schwarz/ U-Form)	332lm (SW) 385lm (WW) 427lm (NW)	496lm (SW) 575lm (WW) 637lm (NW)	659lm (SW) 764lm (WW) 847lm (NW)	822lm (SW) 953lm (WW) 1058lm (NW)	985lm (SW) 1143lm (WW) 1268lm (NW)
PRI/ SEC	100 ~ 240V AC/ 24V DC				
CRI	>95Ra				
Schutzart	IP20				
Lebenserwartung	50.000h				

Artikelübersicht:



Artikelnummer	① Montage	② Abdeckung	③ Kelvin	④ Farbe	⑤ Dimm
LS-30-①-610-②-③-④-⑤	» C « Aufbau » P « Pendel » E « Einbau (mit Rand) » C « Einbau Frameless (Rahmen unten dazu bestellen)	» O « opal / flach » U « opal / hoch » OB « schwarz / flach » UB « schwarz / hoch	» 2700 « » 3000 « » 4000 «	B = ● S = ● W = ○	» D « DALI, SwitchDim
LS-30-①-910-②-③-④-⑤					
LS-30-①-1210-②-③-④-⑤					
LS-30-①-1510-②-③-④-⑤					
LS-30-①-1810-②-③-④-⑤					
Einbaurahmen inkl. Montagebügel und Bohrschrauben bei einer Deckenstärke von 12,5mm					
LS-30-R-FRAME1-①	» 610 « für Standardlänge 610mm » 910 « für Standardlänge 910mm » 1210 « für Standardlänge 1210mm » 1510 « für Standardlänge 1510mm » 1810 « für Standardlänge 1810mm				

Skizzen:

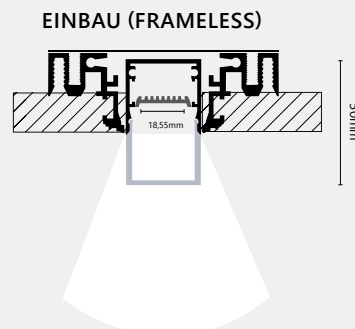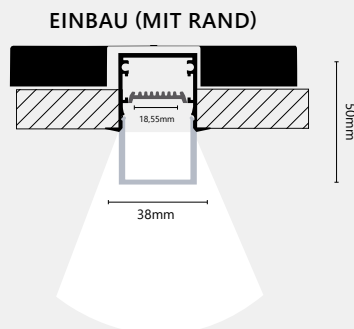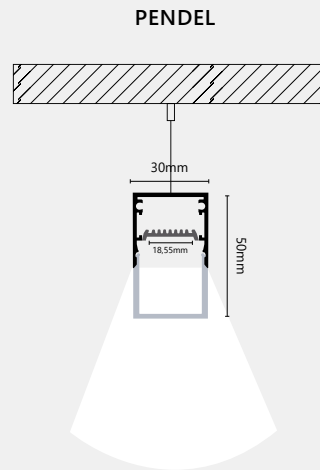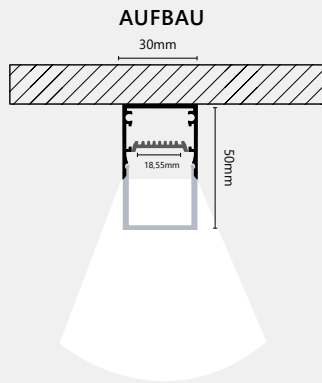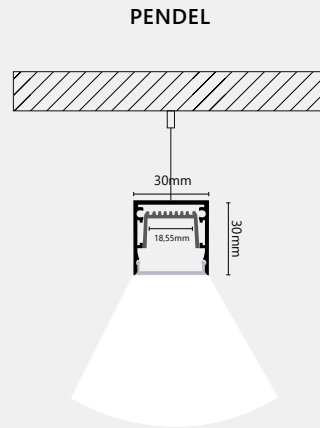

Sonderlösungen:



Sonderausführungen haben keine fixe Artikelnummer und werden immer auf Wunsch des Kunden produziert. Bitte separat angeben.

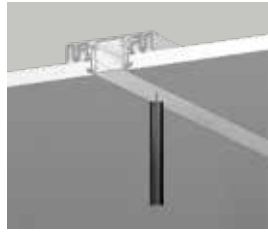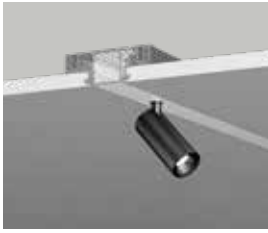

LEWO SPOT ● ● ●

STRING LED ● ●

LEWO BETON

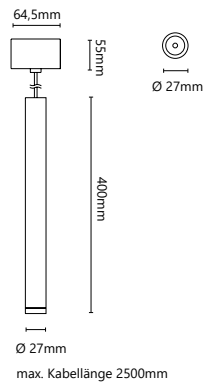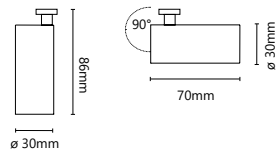



Mehr Infos bitte bei uns Anfragen.

LEDWORKS®

LEWO 30 nach Maß
mit integriertem Konverter



Spiegelbeleuchtung

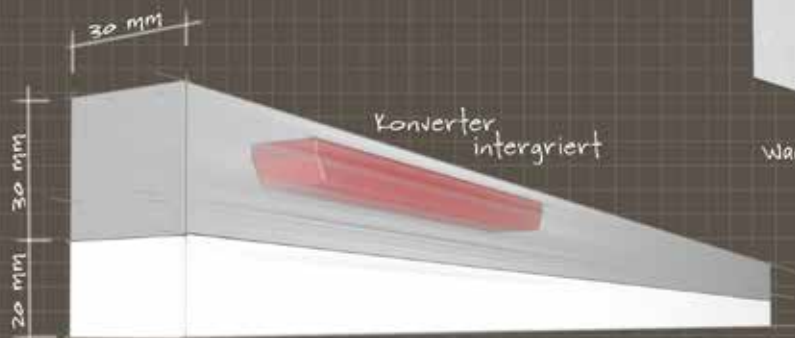

Wandbeleuchtung



Farben schwarz, weiß, alu eloxiert



Abhängung



Stand 23.09.2019