


Produktfamilie

LEWO46

Lineare Profilsysteme für individuelle Raumgestaltungen, aus stranggepresstem Aluminiumprofil, erhältlich als Aufbau-, Wand- und Pendelleuchte, hohe Variantenvielfalt mittels 4 Abdeckungen, technisch hocheffiziente LED-Technologie mit Marken-Platinen, lieferbar in den Lichtfarben 2700K/ 3000K/ 4000K, inkl. integriertem Konverter, optional dimmbar via DALI oder SwitchDIM (1-10V auf Anfrage)

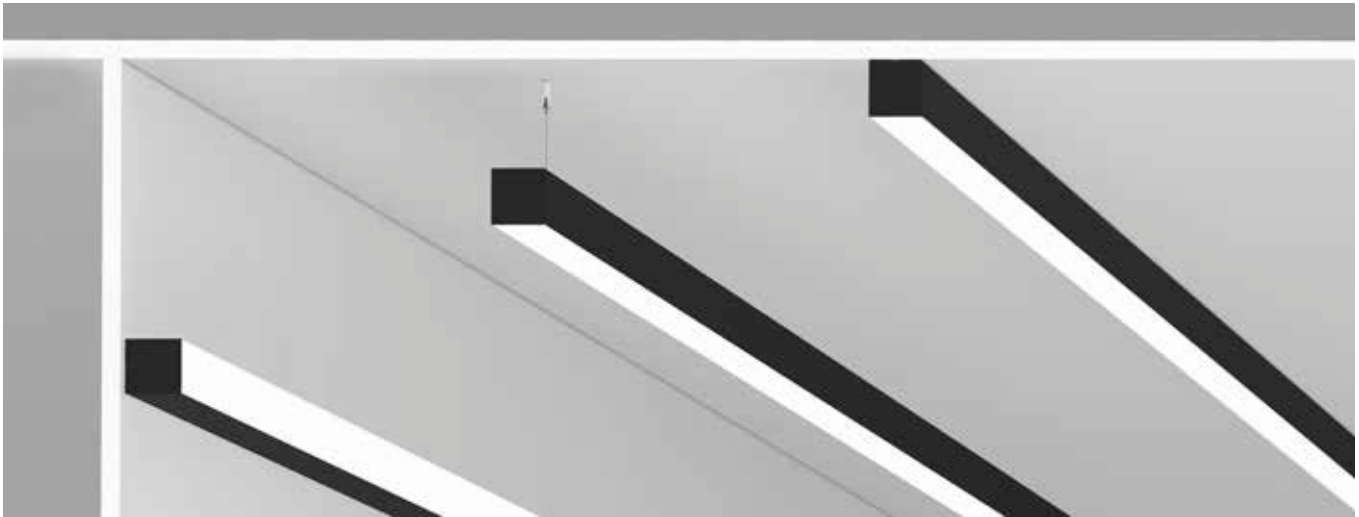

VORTEILE

- integrierter Konverter
- optional dimmbar via DALI oder SwitchDIM (1-10V auf Anfrage)


EIGENSCHAFTEN

- erhältlich als Aufbau-, Wand- oder Pendelprofil
- aus stranggepresstes Aluminiumprofil
- Gehäusefarben alu eloxiert, schwarz matt (RAL9005), alu eloxiert) oder weiss matt (RAL9016) pulverbeschichtet
- mit 4 Abdeckungen erhältlich
- Schutzart IP20
- LED Markenplatinen bzw. Markenstripes
- max. Profillänge 6000mm durchgehend
- Profil inkl. Standard LED-Stripes 3x 12W Sonderwattagen auf Anfrage
- inkl. integriertem Konverter




Produktübersicht:


Montage:



Aufbau



Pendel



Wand


Gehäusefarbe:



RAL9005 Tief schwarz matt




alu eloxiert




RAL9016 Verkehrsweiß matt


Abdeckungen:




Abdeckung Polycarbonat
opal/flach



Abdeckung Polycarbonat
opal/hoch



Abdeckung Polycarbonat
Microprisma



Abdeckung Polycarbonat
asymmetrisch




Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss




3000K warmweiss




4000K neutralweiss


Standard- Längen:




610mm




910mm



1210mm




1510mm



1810mm

Steuerung:



schaltbar (Standard)



DALI/ SwitchDIM dimmbar



Technische Informationen:


Technische Beschreibung	Standard Profillänge				
	610mm	910mm	1210mm	1510mm	1810mm
Modulleistung Total	22W	33W	44W	54W	65W
Nettolumen (opal/ flach)	1230lm (SW) 1250lm (WW) 1299lm (NW)	1835lm (SW) 1865lm (WW) 1938lm (NW)	2439lm (SW) 2479lm (WW) 2577lm (NW)	3044lm (SW) 3094lm (WW) 3216lm (NW)	3649lm (SW) 3709lm (WW) 3855lm (NW)
Nettolumen (opal/ U-Form)	1242lm (SW) 1262lm (WW) 1312lm (NW)	1853lm (SW) 1883lm (WW) 1958lm (NW)	2464lm (SW) 2504lm (WW) 2603lm (NW)	3075lm (SW) 3125lm (WW) 3248lm (NW)	3685lm (SW) 3746lm (WW) 3894lm (NW)
Nettolumen (Microprisma)	1203lm (SW) 1223lm (WW) 1271lm (NW)	1795lm (SW) 1824lm (WW) 1897lm (NW)	2387lm (SW) 2426lm (WW) 2522lm (NW)	2979lm (SW) 3027lm (WW) 3147lm (NW)	3570lm (SW) 3629lm (WW) 3772lm (NW)
Nettolumen (asymmetrisch)	1197lm (SW) 1217lm (WW) 1265lm (NW)	1786lm (SW) 1816lm (WW) 1887lm (NW)	2375lm (SW) 2414lm (WW) 2510lm (NW)	2964lm (SW) 3013lm (WW) 3132lm (NW)	3553lm (SW) 3611lm (WW) 3754lm (NW)
PRI/ SEC	100 ~ 240V AC/ 24V DC				
CRI	90Ra				
Schutzart	IP20				
Lebenserwartung	50.000h				

Artikelübersicht:


Artikelnummer	1 Montage	2 Abdeckung	3 Kelvin	4 Farbe	5 Dimm
LS-46-1-610-2-3-4-5					
LS-46-1-910-2-3-4-5	» C « Aufbau	» O « opal / flach			
LS-46-1-1210-2-3-4-5	» P « Pendel	» U « opal / hoch	» 2700 « » 3000 « » 4000 «	B = ● S = ● W = ○	» D « DALI, SwitchDim
LS-46-1-1510-2-3-4-5	» W « Wand	» A « Asymmetrisch			
LS-46-1-1810-2-3-4-5		» M « Microprisma			

Skizzen:


AUFBAU

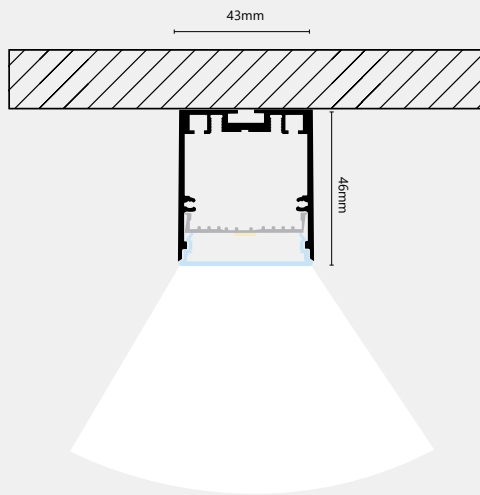


PENDEL

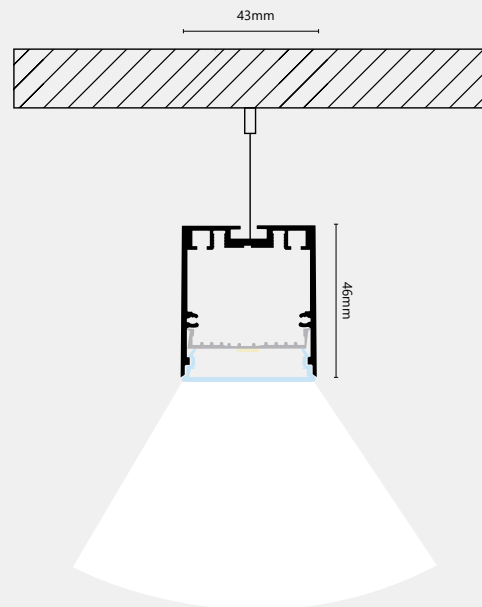

AUFBAU

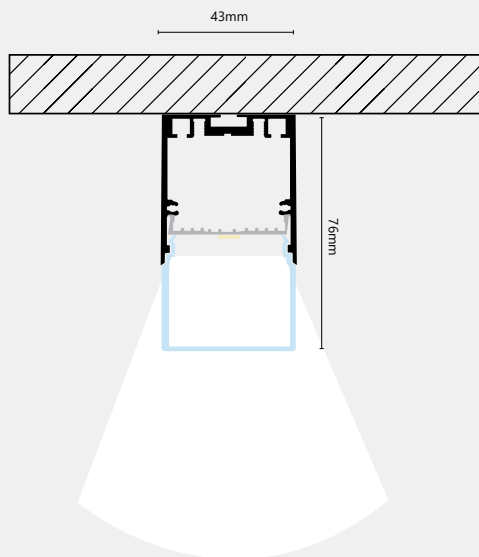

PENDEL

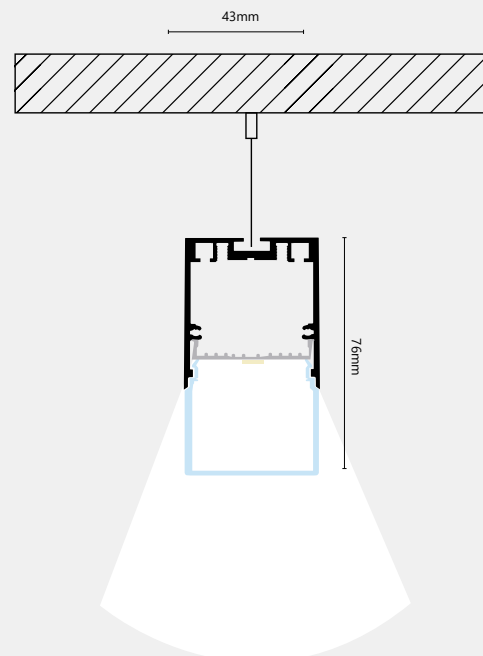

Sonderlösungen:


Sonderausführungen haben keine fixe Artikelnummer und werden immer auf Wunsch des Kunden produziert. Bitte separat angeben.



LEWO BETON

Einbau in Betondecke

Mehr Infos bitte bei uns
Anfragen.



LEWO BETON

Einbau in Sichtbeton

Mehr Infos bitte bei uns
Anfragen.



SENSORTECHNIK

Leuchten-Sensor zur
Belegungserkennung, Tages-
lichtnutzung mittels App.