Produktfamilie

PROFIL LEWO WALL

Lineare Profilsysteme für individuelle Raumgestaltungen, aus stranggepresstem Aluminiumprofil, erhältlich als Wandleuchte, Abdeckung opal/flach, technisch hocheffizente LED-Technologie mit Marken-Platinen, lieferbar in den Lichtfarben 2700K/ 3000K/ 4000K, inkl. integriertem Konverter, optional dimmbar via DALI oder Push-DIM (1-10V auf Anfrage)



VORTEILE

- integrierter Konverter
- optional dimmbar via DALI oder Push-DIM (1-10V auf Anfrage)
- direkt/ indirekt strahlend

EIGENSCHAFTEN

- erhältlich als Wandprofil
- aus strangepresstes Aluminiumprofil
- Gehäusefarben alu eloxiert, schwarz matt (RAL9005), alu eloxiert) oder weiss matt (RAL9016) pulverbeschichtet
- Abdeckung Polycarbonat opal/flach
- Schutzart IP20
- LED Markenplatinen bzw. Markenstripes
- max. Profillänge 6000mm durchgehend
- Profil inkl. LED-Stripes 2x 21W
- inkl. integriertem Konverter





Produktübersicht:

Montage: Wand Gehäusefarbe: RAL9016 Verkehrsweiß matt RAL9005 Tiefschwarz matt alu eloxiert Lichtfarbe: 2700K superwarmweiss 3000K warmweiss 4000K neutralweiss Standard-




610mm 910mm 1210mm 1810mm

Steuerung:



Skizzen:

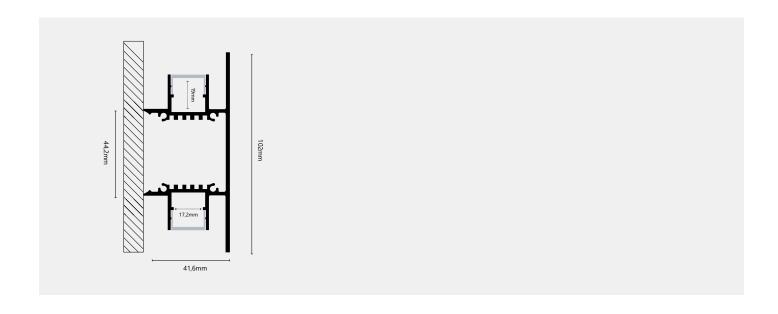

Technische Informationen:

Technische Beschreibung	Standard Profillänge							
	610mm	910mm	1210mm	1510mm	1810mm			
Modulleistung Total	2x 13W	2x 19W	2x 25W	2x 32W	2x 38W			
Nettolumen (opal)	927lm (SW) 985lm (WW) 1024lm (NW)	1383lm (SW) 1470lm (WW) 1527lm NW)	1838lm (SW) 1954lm (WW) 2030lm (NW)	2294lm (SW) 2439lm (WW) 2534lm (NW)	2750lm (SW) 2923lm (WW) 3037lm (NW)			
PRI/ SEC	100 ~ 240V AC/ 24V DC							
CRI	90Ra							
Schutzart	IP20							
Lebenserwartung	50.000h							

Artikelübersicht:

Artikelnummer	€ Montage	② Abdeckung	⑤ Kelvin	⑤ Farbe	6 Dimm
LS-WALL-610- ② - ③ - ④					
LS-WALL-910- ⊘ - ⑤ - ④					
LS-WALL-1210- 2-5 - 4	» W « Wand	» () « opal / flach	» 2700 « » 3000 « » 4000 «	B = ● S = ● W= O	» D « DALI, PushDim
LS-WALL-1510-@-6-4					
LS-WALL-1810- 2-3 - 4					

