


## Produktfamilie

# PANEL FRAMELESS

Aufbau- und Rigipseinbauleuchten (randlos) aus kaltgewalzten Aluminiumplatten, PMMA Abdeckung, Ausstrahlwinkel 120°, Farbtemperatur 3000 oder 4000 Kelvin, Schutzart IP20, geringer Stromverbrauch, keine Blendung, inkl. externem Konverter (auf Anfrage auch dimmbar)

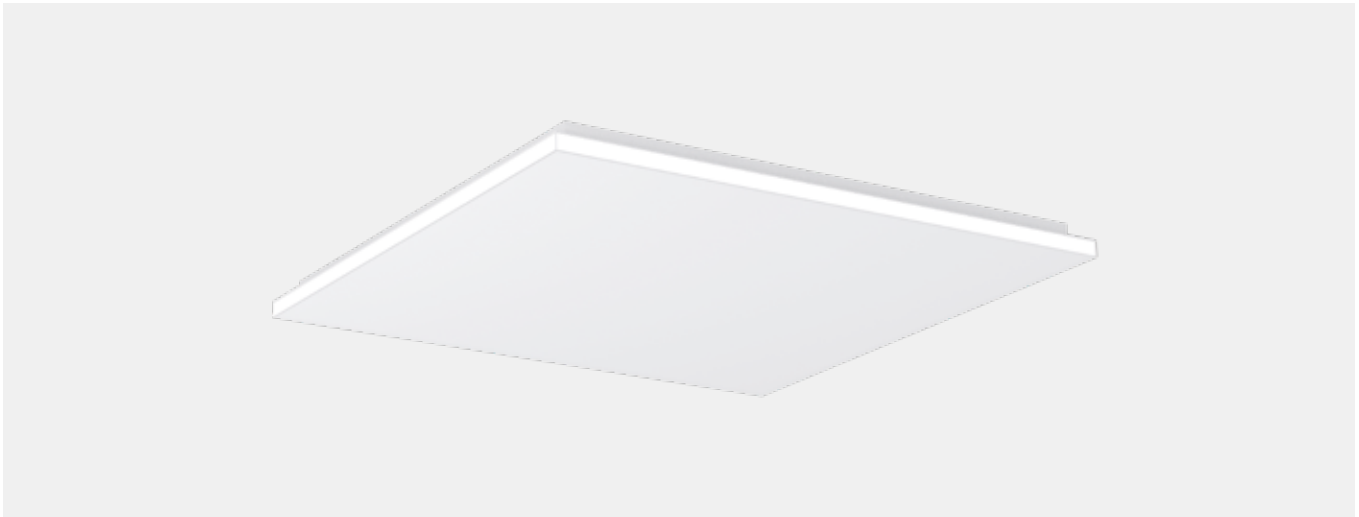

### EIGENSCHAFTEN

- aus kaltgewalzten Aluminiumplatten
- Aufbau- und Rigipseinbauleuchten
- in 2 Größen erhältlich
- inkl. LED-Netzteil (nicht dimmbar)
- dimmbar auf Anfrage
- Schutzart: IP20

### VORTEILE

- auf Anfrage auch mit Indirektanteil möglich



## Produktübersicht:

### Montage:



Aufbau




Einbau

### Größe:




295 x 295mm



595 x 595mm

### Gehäusefarbe:




weiss

### Lichtfarbe:



3000K warmweiss



4000K neutralweiss

### Steuerung:




schaltbar



dimmbar (auf Anfrage)

## Skizzen:

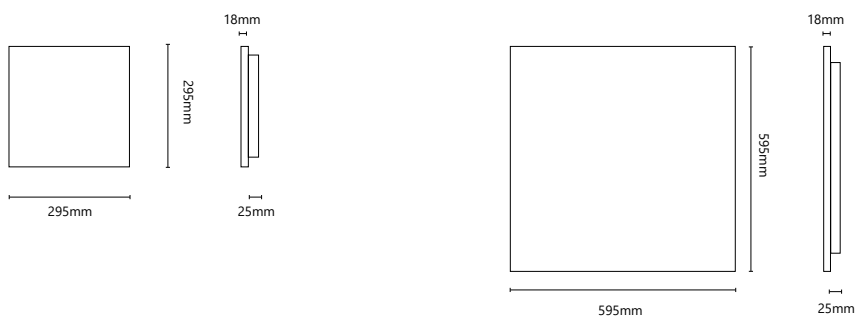

## Technische Informationen:

### 295 x 295MM

<b>Watt Total:</b>	18W	
<b>Nettolumen:</b>	820lm	950lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>Schutzart:</b>	IP20	
<b>CRI:</b>	>80Ra	
<b>Winkel:</b>	120°	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	220 ~ 240V AC/ 500mA DC	

### 595 x 595MM

<b>Watt Total:</b>	45W	
<b>Nettolumen:</b>	3210lm	3380lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	3000K	4000K
<b>Schutzart:</b>	IP20	
<b>CRI:</b>	>80Ra	
<b>Winkel:</b>	120°	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	220 ~ 240V AC/ 1050mA DC	

## Artikelübersicht:

Artikelnummer	Größe	① Kelvin	② Montage	Steuerung
LWFRAME300300 ① ②	295 x 295mm	» WW « 3000K	» C « Aufbau	Schaltbar (Standard)
LWFRAME600600 ① ②	595 x 595mm	» NW « 4000K	» R « Einbau	dimmbar (auf Anfrage)
LWFRAME-295	295 x 295mm	Einputzrahmen Deckenstärke 12,5mm		
LWFRAME-595	595 x 595mm			