


Produktfamilie

TOLA MICRO

Reflektoren der TOLA-Serie sind die perfekte Lösung für alle Alltagsanforderungen, speziell entwickelt für Büro-, Wohn- oder Hotelanwendungen, exakte Lichtlenkung, frei von Blendung (>UGR 19), Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zum werkzeuglosen Einbau in Decke, LED-Platine kann gewechselt werden (verschraubt), Echtgold beschichtete Reflektoren gegen Aufpreis, Konverter müssen separat bestellt werden

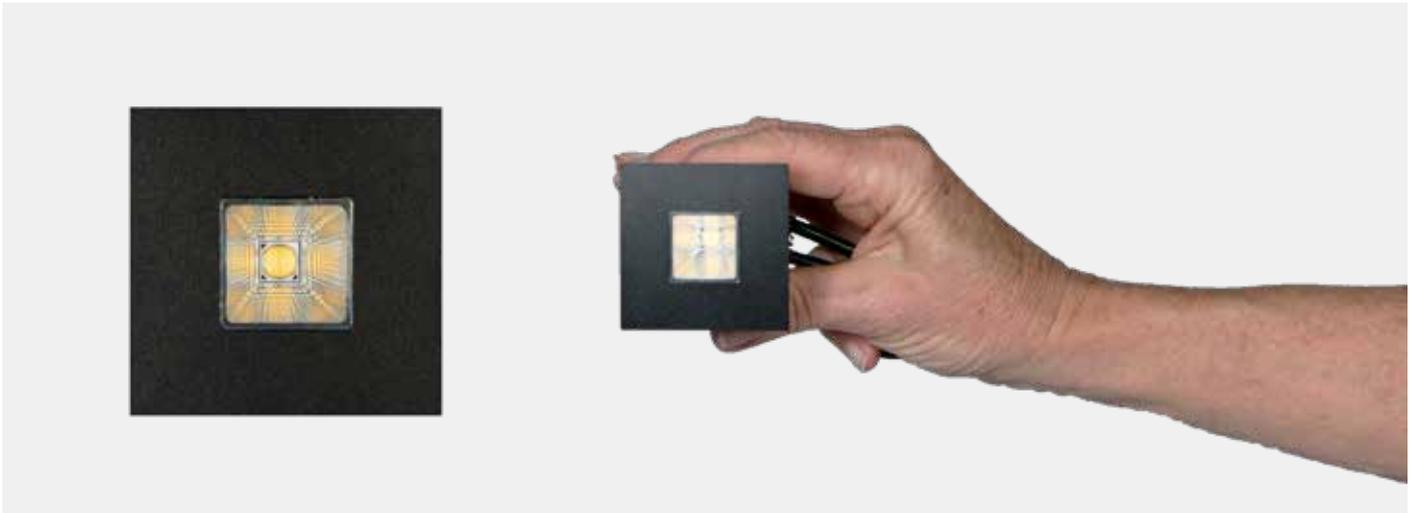

EIGENSCHAFTEN


- ❶ Lichtfarbe: 2700K, 3000K oder 4000K
- ❷ bestückt mit COB-Power LED bis zu 110lm/W
- ❸ Vollfacettierter MICRO-Downlight (20x20mm) mit 2x30° oder 2x50°
- ❹ Gehäuse: schwarz RAL9005, silbergrau RAL9006, weiss RAL9016 oder Sonderfarbe auf Anfrage
- ❺ Schutzart: IP20
- ❻ exkl. externem Konverter (auf Anfrage dimmbar)

TOLA MICRO

Watt Total:	9W		
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
Nettolumen 30°:	840lm	920lm	960lm
Nettolumen 50°:	940lm	1030lm	1070lm
Wirkungsgrad:	85% (30°), 95% (50°)		
CRI:	>90Ra		
Winkel:	2x30°, 2x50°		
Lebenserwartung:	50.000h, L80B20, ta=25°C		
Spannung:	100 ~ 230V AC/250mA		
Sonstiges:	LED     		

Produktübersicht:

Typ:



TOLA MICRO

Reflektor:

2x 30°

2x 50°


Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss




3000K warmweiss



4000K neutralweiss


Gehäusefarbe:



schwarz RAL9005



silbergrau RAL9006




weiss RAL9016

Artikelübersicht:

Artikelnummer	Typ	Watt	① Reflektor	② Kelvin	③ Farbe
LW-TO-M01-①-②-③	TOLA MICRO	9W	» 30 « 2x 30° » 50 « 2x 50°	» SW « 2700K » WW « 3000K » NW « 4000K	» B « ● RAL 9005 » S « ● RAL 9006 » W « ○ RAL 9016


Skizzen:




Ausschnitt & Einbautiefe

30°	Ø 45 x 65mm
50°	Ø 45 x 75mm

Lichtverteilung:

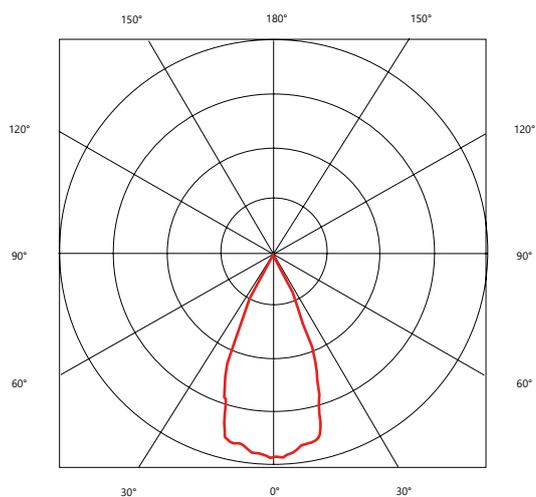

2x30°

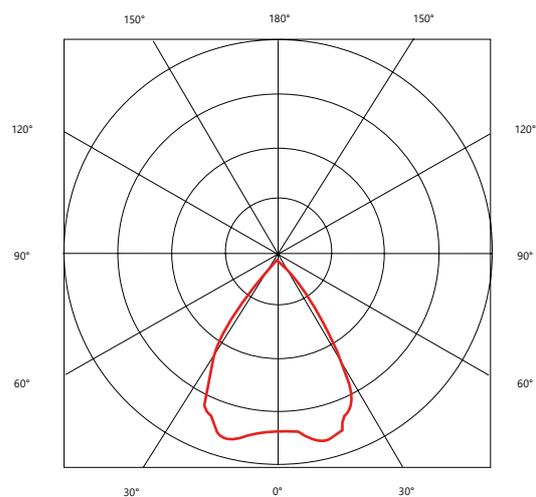

2x50°