

Produktfamilie

WALLY LINE

Reflektoren der WALLWASHER-Serie mit Bartenbach Technologie verfügen über eine asymmetrische Abstrahlcharakteristik mit komplexer Oberflächenmicrofacettentechnologie, die perfekte Wandbeleuchtung beginnt direkt ab Deckenkante und garantiert eine absolut gleichmäßige Flächenausleuchtung, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zum werkzeuglosen Einbau in Decke, LED-Platine kann gewechselt werden (verschraubt), Tunable White Lichtlösungen auf Anfrage, Konverter müssen separat bestellt werden



WALLY LINE 01



WALLY LINE 02

EIGENSCHAFTEN

- WALLY Serie ist in 2 Versionen erhältlich
- Lichtfarbe: 2700K, 3000K oder 4000K
- bestückt mit HIGH-Power LED
- asymmetrischer Wallwasher 2x45° (längs) und 85° (seitlich)
- Gehäuse: schwarz RAL9005, silbergrau RAL9006, weiss RAL9016 oder Sonderfarbe auf Anfrage
- Schutzart: IP20
- TW Tunable White auf Anfrage
- exkl. externem Konverter (auf Anfrage dimmbar)

WALLY LINE

Watt Total:	17W		
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
Nettolumen:	1450lm	1530lm	1660lm
Wirkungsgrad:	82%		
CRI:	>90Ra		
Winkel:	2x30°, 2x50°		
Lebenserwartung:	50.000h, L80B20, ta=25°C		
Spannung:	100 ~ 230V AC/600mA		
Sonstiges:	LED		

Produktübersicht:

Typ:



WALLY LINE 01



WALLY LINE 02


Reflektor:

2x 45°/85°


Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss


Gehäusefarbe:



schwarz RAL9005



silbergrau RAL9006




weiss RAL9016

Artikelübersicht:

Artikelnummer	Typ	LED/ Absand	Watt	Reflektor	① Kelvin	② Farbe
LW-WW-L1-①-②	WALLY LINE 01	5x LED	17W	Wallwasher 2x 45°/85°	» SW « 2700K	» B « ● RAL 9005
LW-WW-L2-①-②	WALLY LINE 02	5x LED mit Abdeckung			» WW « 3000K	» S « ● RAL 9006
					» NW « 4000K	» W « ○ RAL 9016

Skizzen:

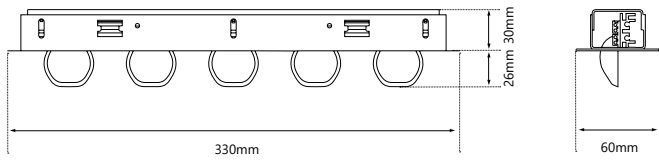


WALLY LINE 01

Ausschnitt & Einbautiefe

WALLY LINE 01

310 x 50 x 40mm

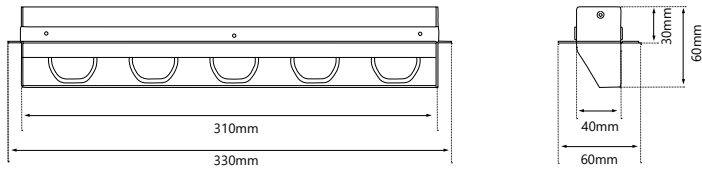


WALLY LINE 02

Ausschnitt & Einbautiefe

WALLY LINE 02

310 x 50 x 40mm

Lichtverteilung:

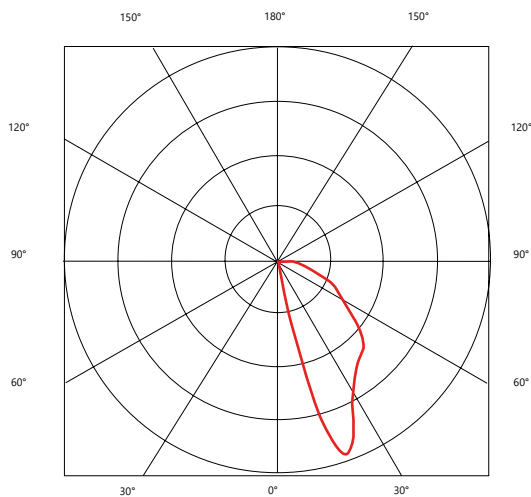

Wallwasher