

## Produktfamilie

# SPOTY ROUND 2

Einbaustrahler aus Aluminium, in verschiedenen Gehäusefarben erhältlich, mit wechselbarem Innenreflektor, starr, mit verschiedenen LED-Einsätzen bestückbar, auch mit neuer LED-Technik WARMDIM und TUNABLE WHITE, Standard mit 30° Linse (andere Version auf Anfrage), CRI>95Ra (ausgenommen Tuneable White Einsatz CRI90Ra), inkl. externem Konverter (dimmbare Phasen- bzw. Phasenabschnitt), optional DALI/SwitchDim



### EIGENSCHAFTEN

- aus Aluminium
- starr
- 3 Gehäusefarben zur Auswahl
- 3 wechselbare Innenreflektor
- 5 LED-Einsätze zur Auswahl
- für Deckenausschnitt Ø 68mm
- Schutzart: IP20
- inkl. externem Konverter (dimmbare Phasen- bzw. Phasenabschnitt) optional DALI/SwitchDim

### VORTEILE

- mit neuer LED-Technik WARMDIM und TUNABLE WHITE




# Produktübersicht

## Gehäusefarbe:



schwarz/ schwarz



schwarz/ gold



schwarz/ weiss



weiss/ schwarz



weiss/ gold



weiss/ weiss



silber/ silber

## LED-Einsätze:



LED Einsatz 7W



LED Einsatz 13W



LED Einsatz 7W Warmdim



LED Einsatz 13W Warmdim



LED Einsatz Tunable White


## Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss




1800K - 3000K WarmDim




2700K - 6000K


## Skizzen:



Ø 80mm



Ø 80mm



Ø 80mm

Auschnitt	Ø 68mm
Einbautiefe	
7W	80mm
13W	115mm
7W WarmDim	90mm
13W WarmDim	125mm
10W TW	115mm

## Technische Informationen:

### 7W EINSATZ

<b>Watt Total:</b>	7W		
<b>Nettolumen:</b>	492lm	492lm	614lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K	3000K	4000K
<b>Schutzart:</b>	IP20		
<b>CRI:</b>	>95Ra		
<b>Winkel:</b>	30°		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h		
<b>Spannung:</b>	100 ~ 230V AC/ 700mA DC		

### 13W EINSATZ

<b>Watt Total:</b>	13W		
<b>Nettolumen:</b>	1010lm	1109lm	1333lm
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K	3000K	4000K
<b>Schutzart:</b>	IP20		
<b>CRI:</b>	>95Ra		
<b>Winkel:</b>	30°		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h		
<b>Spannung:</b>	100 ~ 230V AC/ 350mA DC		

### 7W WARM DIM EINSATZ

<b>Watt Total:</b>	7W		
<b>Nettolumen:</b>	570lm		
<b>Kelvin (CCT):</b>	1800K - 3000K		
<b>Schutzart:</b>	IP20		
<b>CRI:</b>	>95Ra		
<b>Winkel:</b>	30°		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h		
<b>Spannung:</b>	100 ~ 230V AC/ 350mA DC		

### 13W WARM DIM EINSATZ

<b>Watt Total:</b>	13W		
<b>Nettolumen:</b>	1150lm		
<b>Kelvin (CCT):</b>	1800K - 3000K		
<b>Schutzart:</b>	IP20		
<b>CRI:</b>	>95Ra		
<b>Winkel:</b>	30°		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h		
<b>Spannung:</b>	100 ~ 230V AC/ 350mA DC		

### 10W EINSATZ

<b>Watt Total:</b>	10W		
<b>Nettolumen:</b>	900~930lm		
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K - 5700K		
<b>Schutzart:</b>	IP20		
<b>CRI:</b>	>90Ra		
<b>Winkel:</b>	30°		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h		
<b>Spannung:</b>	100 ~ 230V AC/ 350mA DC		

## Artikelübersicht:

Artikelnummer	① Watt	② Kelvin	③ Linse	④ Farbe	Steuerung
LW25-R2-①-②-③-④	» 07 « 7W  » 13 « 13W	» 2700 « » 3000 « » 4000 «  » 2200 « (warmdim)	» 1 « 30° (Standard)	» BB « schwarz/ schwarz <i>black/ black</i>  » BG « schwarz/ gold <i>black/ gold</i>  » BW « schwarz/ weiss <i>black/ white</i>  » SS « silber/ silber <i>silver/ silver</i>  » WB « weiss/ schwarz <i>white/ black</i>  » WG « weiss/ gold <i>white/ gold</i>  » WW « weiss/ weiss <i>white/ white</i>	dimmbar Phasenan-, Phasenabschnitt (Standard)  DALI/SwitchDim (auf Anfrage)
	» 10 « 10W	» TW « (2700-5700K)			

1800K



3000K



2700K



5700K



## Sonderzubehör:




Blendschutz



Linse 15°



Linse 50°




opale Scheibe




Wabenraster



Schutzglas IP44

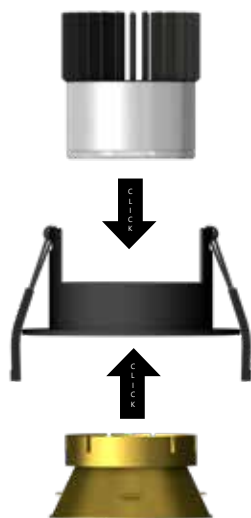

Standard Version

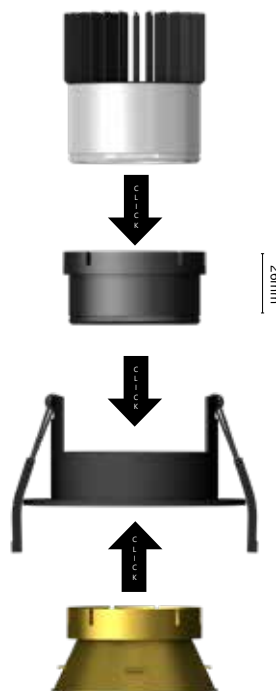

Version mit rückversetztem Blendschutzring

## Anwendung mit Blendschutz

Mit dem neuen Blendschutzring für LED-Einsatz 7W oder 13W erreichen Sie eine rückversetzte und blendungsfreie Optik.

Achtung durch den Blendschutzring erhöht sich die Einbautiefe des Einbaustrahlers SPOTY um 26mm.