

Produktfamilie

STANDARD STRIPES IP65

Flexibler LED-Stripe mit selbstklebender Rückseite, Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden, exkl. Konverter/ Steuergerät, exkl. Kühlprofil, max. Länge pro Einspeisung: 5m, nur mehr erhältlich in ganzen Rollen



EIGENSCHAFTEN

- 4 Wattagen zur Auswahl
- Farbtemperatur 2700K, 3000K, 4000K, RGB+W
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: 3
- CRI>95Ra
- CRI>80Ra (RGB+W)
- Ausgangsspannung 24V DC

VORTEILE

- Schutzart IP65
- IP65 Stripes nur in Ganzen 5m-Rollen erhältlich



Produktübersicht:

Typen:



LW-FLEX-13 STANDARD
IP65



LW-FLEX-21 STANDARD
IP65



LW-FLEX-26 STANDARD
IP65



LW-FLEX-RGB+W
IP65


Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss



RGB+W (3000K)

Technische Informationen:

LW-FLEX-13 STANDARD IP65

LED:	2835 High Brightness SMD LED		
Watt Total:	13W/ Meter		
Nettolumen:	1170lm/m	1230lm/m	1290lm/m
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
Schutzart:	IP65		
CRI:	>95Ra		
Anzahl LEDs:	60 LEDs/ Meter		
Lebenserwartung:	50.000 Stunden		
Spannung:	24V DC		

LW-FLEX-21 STANDARD IP65

LED:	2835 High Brightness SMD LED		
Watt Total:	21W/ Meter		
Nettolumen:	1872lm/m	1968lm/m	2064lm/m
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
Schutzart:	IP65		
CRI:	>95Ra		
Anzahl LEDs:	96 LEDs/ Meter		
Lebenserwartung:	50.000 Stunden		
Spannung:	24V DC		

LA-FLEX-26 PREMIUM IP65


LED:	2835 High Brightness SMD LED		
Watt Total:	26W/ Meter		
Nettolumen:	2340lm/m	2460lm/m	2580lm/m
Kelvin (CCT):	2700K	3000K	4000K
Schutzart:	IP65		
CRI:	>95Ra		
Anzahl LEDs:	120 LEDs/ Meter		
Lebenserwartung:	50.000 Stunden		
Spannung:	24V DC		

LW-FLEX-RGB+W IP65


LED:	5050 High Brightness SMD LED			
Watt Total:	18W/ Meter			
Nettolumen:	88lm/m	326lm/m	81lm/m	288lm/m
Kelvin (CCT):	Rot	Grün	Blau	Weiss
Schutzart:	IP65			
CRI:	>80Ra			
Anzahl LEDs:	60 LEDs/ Meter			
Lebenserwartung:	50.000 Stunden			
Spannung:	24V DC			

Skizzen:


LW-FLEX-13 STANDARD

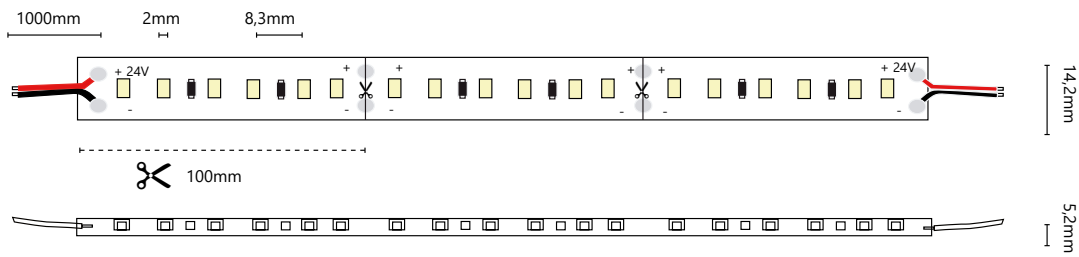


LW-FLEX-21 STANDARD

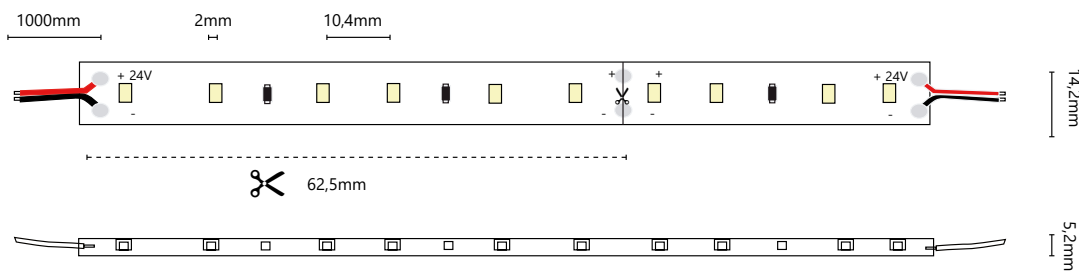

LW-FLEX-26 STANDARD

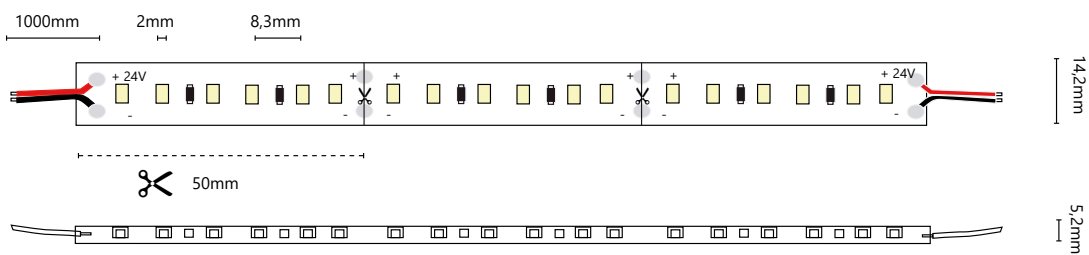

LW-FLEX-RGB+W

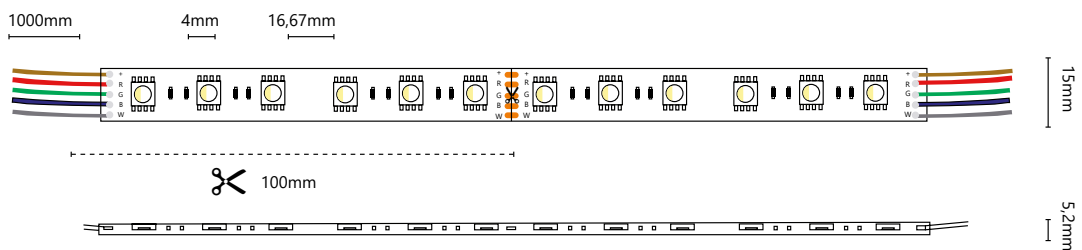

Artikelübersicht:

Artikelnummer	Produktname	W	K	lm	IP	CRI	...
LW24-SW-13-IP65	LW-FLEX-13 STANDARD	13W/m	2700K	1170lm/m	IP65	95Ra	60/m
LW24-WW-13-IP65	LW-FLEX-13 STANDARD	13W/m	3000K	1230lm/m	IP65	95Ra	60/m
LW24-NW-13-IP65	LW-FLEX-13 STANDARD	13W/m	4000K	1290lm/m	IP65	95Ra	60/m
LW24-SW-21-IP65	LW-FLEX-21 STANDARD	21W/m	2700K	1872lm/m	IP65	95Ra	96/m
LW24-WW-21-IP65	LW-FLEX-21 STANDARD	21W/m	3000K	1968lm/m	IP65	95Ra	96/m
LW24-NW-21-IP65	LW-FLEX-21 STANDARD	21W/m	4000K	2064lm/m	IP65	95Ra	96/m
LW24-SW-26-IP65	LW-FLEX-26 STANDARD	26W/m	2700K	2340lm/m	IP65	95Ra	120/m
LW24-WW-26-IP65	LW-FLEX-26 STANDARD	26W/m	3000K	2460lm/m	IP65	95Ra	120/m
LW24-NW-26-IP65	LW-FLEX-26 STANDARD	26W/m	4000K	2580lm/m	IP65	95Ra	120/m
LW24-RGBW-18-IP65	LW-FLEX-RGB+W	18W/m	RGB+W 3000K	R = 88lm/m G = 326lm/m B = 81lm/m W = 288lm/m	IP65	80Ra	60/m

