



INNOVATION





**LEWO 46**

- Komplettleuchte aus eloxiertem Aluminium
  - Abdeckung aus Polycarbonat opal/ flach, opal/ hoch oder Microprisma bestückt mit hocheffizienten LED-Stripes (LW-FLEX-38)
  - Standardlängen: 920mm, 1220mm und 1520mm
  - Sonderlängen auf Anfrage
  - Optional: dimmbar via DALI, 1-10V oder Push-Dimm
  - inkl. Befestigungs- bzw. Abhängematerial (h= 2500mm)
  - max. Profillänge 5000mm
- *complete fixture made of anodised aluminium*
  - *cover made of polycarbonate opal/ flat, opal/ high or microprisma*
  - *fitted with highly efficient LED-stripes (LW-FLEX-38)*
  - *standard lengths: 920mm, 1220mm and 1520mm*
  - *special lengths on request*
  - *optional: dimmable via DALI, 1-10V or Push-Dimm*
  - *incl. assembly and mounting material (h= 2500mm)*
  - *max. profile length 5000mm*



230V

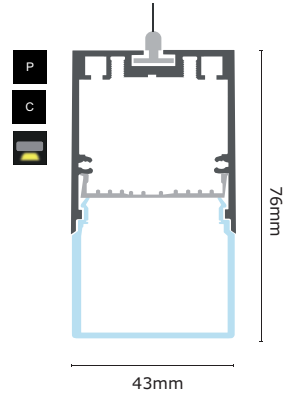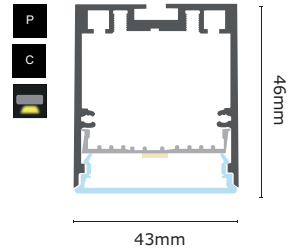


Technische Beschreibung/ <i>technical description</i>	920mm	1220mm	1520mm
Leistung LED-Stripe/ <i>power LED-stripe:</i>	35,3W	46,8W	46,8W
Lumen-Output bei 2700K/ <i>lumen-output by 2700K</i>	3066lm	4066lm	5066lm
Lumen-Output bei 3000K/ <i>lumen-output by 3000K</i>	3066lm	4066lm	5066lm
Lumen-Output bei 4000K/ <i>lumen-output by 4000K</i>	3680lm	4880lm	6080lm
Sekundär/ <i>secondary:</i>	24V DC		
Primär/ <i>primary:</i>	230V		
CRI/ <i>CRI:</i>	>80Ra		
Schutzart/ <i>protection rate:</i>	IP20		
Energieklasse/ <i>energy class:</i>	A++ A+ A		

! Sonderlängen auf Anfrage!  
*special lengths on request!*


Art-No.	Länge <i>length</i>	1 Montage <i>mounting</i>	2 Abdeckung <i>cover</i>	3 Kelvin <i>kelvin</i>	4 Gehäuse <i>housing</i>	5 Steuerung <i>control</i>
LW-46- * -920- * - * - * - *	920mm	P = Pendel <i>pendant</i>  C = Decke <i>ceiling</i>	O = opal/ flach <i>opal/ flat</i>  U = opal/ hoch <i>opal/ high</i>  M = Microprisma <i>microprisma</i>	2700 = 2700K 3000 = 3000K 4000 = 4000K	B = ● S = ● W = ○	DIM = DALI, 1-10V, Push-Dimm
LW-46- * -1220- * - * - * - *	1220mm					
LW-46- * -1520- * - * - * - *	1520mm					

! Farbcode-Beschreibung: B = RAL 9005 schwarz feinstruktur, S = aluminium eloxiert, W = RAL 9016 weiss feinstruktur  
*color-code description: B = RAL 9005 black finestructure, S = aluminium anodised, W = RAL 9016 white finestructure*


**Anwendungsmöglichkeiten für LEWO 46:**  
*applications for LEWO 46:*

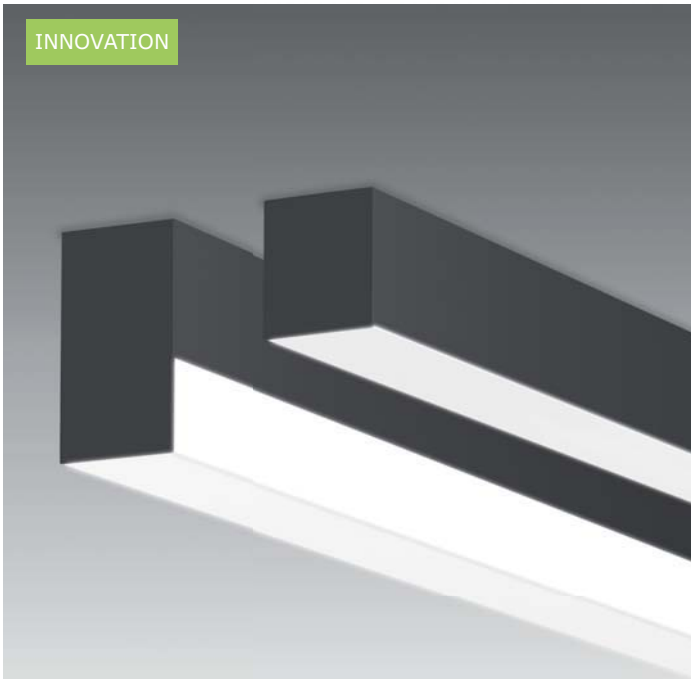

- Deckenmontage mit Abdeckung opal/ flach oder opal/ hoch
- spezielles Design ermöglicht RANDLOSES Profil (Rand ist nicht sichtbar)
- ceiling installation with cover opal/ flat or opal/ high
- special design allows FRAMELESS profile (edge is not visible)

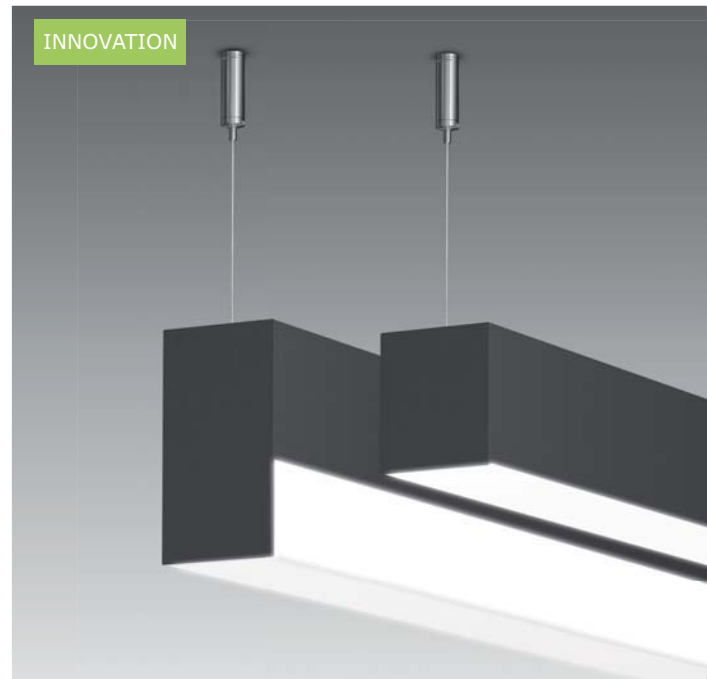

- Pendelmontage mit Abdeckung opal/ flach oder opal/ hoch
- spezielles Design ermöglicht RANDLOSES Profil (Rand ist nicht sichtbar)
- pendant installation with cover opal/ flat or opal/ high
- special design allows FRAMELESS profile (edge is not visible)

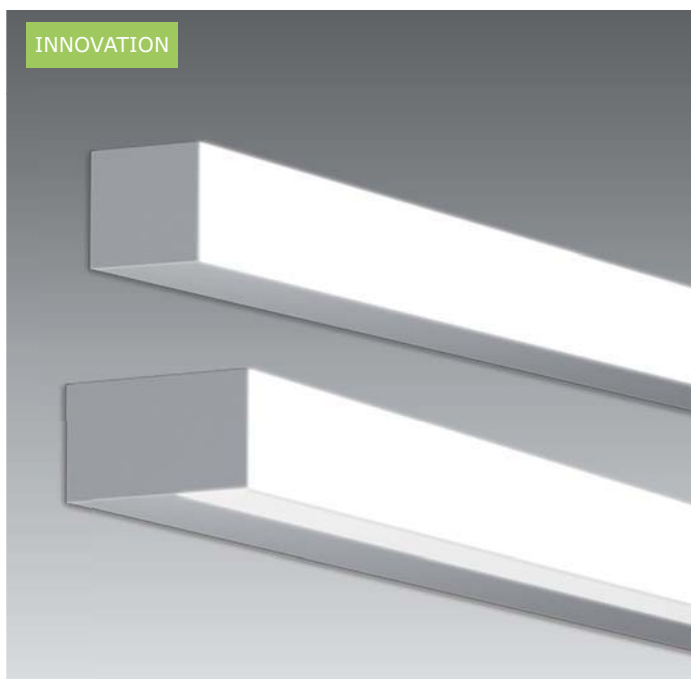

- Wandmontage mit Abdeckung opal/ flach oder opal/ hoch
- spezielles Design ermöglicht RANDLOSES Profil (Rand ist nicht sichtbar)
- wall installation with cover opal/ flat or opal/ high
- special design allows FRAMELESS profile (edge is not visible)



- alle Typen sind auch mit Microprismaabdeckung möglich
- spezielles Design ermöglicht RANDLOSES Profil (Rand ist nicht sichtbar)
- all types of installation are also possible with microprismatic cover
- special design allows FRAMELESS profile (edge is not visible)