







## SPOTY ROUND 2



- LED-Einbaustrahler aus Aluminium
- Einsatz zurückversetzt und starr
- Rahmen: weiss
- Innenring: schwarz oder gold
- Ausstrahlung-Standard: 30° Linse
- inkl. LED-Einsatz 7W oder 13W
- inkl. externem Konverter (dimmbar Phasen- bzw. Phasenabschnitt)

- LED-recessed spotlight made of aluminium
- insert restored and rigid
- frame: white
- inner ring
- standard beam angle: 30° lense
- incl. LED-insert 7W or 13W
- incl. external converter (dimmable via phase angle or phase section)




## SPOTY SQUARE 2



Typ type	Modulleistung module output	Lumen-Output Modul lumen-output module	PRI PRI	SEC SEC	CRI CRI	Schutzart protection rate	EEI EEI	Farbe color
7W	7W	624lm (2700K) 624lm (3000K)	100 ~ 230V	700mA	>80Ra	IP20	A+	● ●
13W	13W	1141lm (2700K) 1141lm (3000K)	100 ~ 230V	350mA	>80Ra	IP20	A+	● ●

Artikelnummer item number	Typ type	1 LED Einsatz LED insert	2 Kelvin kelvin	3 Optik optic	4 Farbe color
LW25-R2- * - * - 1 - *	Spoty Round 2	07 = 7W 13 = 13W	2700 = 2700K (SW) 3000 = 3000K (WW)	Standard 1 = 30° Linse 30° lense	WB = Weiss/ Innenring schwarz white/ inner ring black
LW25-S2- * - * - 1 - *	Spoty Square 2			Optional 2 = Wabenraster honeycomb grid 3 = Opalscheibe opal	WG = Weiss/ Innenring gold white/ inner ring gold

! \* Fügen Sie bei der Bestellung bitte den gewünschten Farbcode an die Artikel-Nr. an.  
\* Please add the desired color code to the article number.

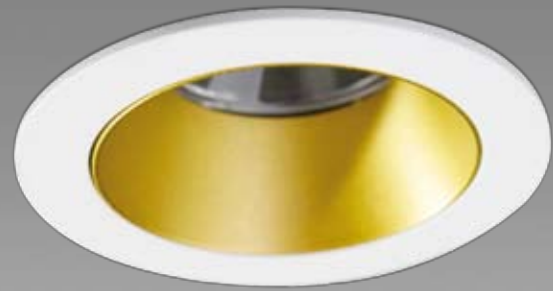

Rahmen SPOTY ROUND 2  
*frame SPOTY ROUND 2*



Rahmen SPOTY SQUARE 2  
*frame SPOTY SQUARE 2*




LED Einsatz 7W  
*LED- insert 7W*




LED Einsatz 13W  
*LED- insert 13W*


+



Rahmen SPOTY ROUND 2  
*frame SPOTY ROUND 2*




Rahmen SPOTY SQUARE 2  
*frame SPOTY SQUARE 2*



Linse 30° (bereits auf LED Einsatz)  
*lense 30° (already on LED engine)*



Opalscheibe (Optional)  
*opal disc (optinal)*





Wabenraster (Optional)  
*honeycomb grid (optional)*

### SPOTY ROUND 3



- LED-Einbaustrahler aus Aluminium
- Einsatz zurückversetzt und schwenkbar
- Rahmen: weiss
- Innenring: schwarz oder gold
- Ausstrahlung-Standard: 30° Linse
- inkl. LED-Einsatz 7W oder 13W
- inkl. externem Konverter (dimmbar Phasen- bzw. Phasenabschnitt)

- LED-recessed spotlight made of aluminium
- insert restored and swiveling
- frame: white
- inner ring
- standard beam angle: 30° lense
- incl. LED-insert 7W or 13W
- incl. external converter (dimmable via phase angle or phase section)



Typ type	Modulleistung module output	Lumen-Output Modul lumen-output module	PRI PRI	SEC SEC	CRI CRI	Schutzart protection rate	EEI EEI	Farbe color
7W	7W	624lm (2700K) 624lm (3000K)	100 ~ 230V	700mA	>80Ra	IP20	A+	● ●
13W	13W	1141lm (2700K) 1141lm (3000K)	100 ~ 230V	350mA	>80Ra	IP20	A+	● ●

Artikelnummer item number	Typ type	1 LED Einsatz LED insert	2 Kelvin kelvin	3 Optik optic	4 Farbe color
LW25-R3- * - * - 1 - *	Spoty Round 3	07 = 7W 13 = 13W	2700 = 2700K (SW) 3000 = 3000K (WW)	<p><b>Standard</b></p> <p>1 = 30° Linse 30° lense</p> <p><b>Optional</b></p> <p>2 = Wabenraster honeycomb grid</p> <p>3 = Opalscheibe opal</p>	<p><b>WB</b> = Weiss/ Innenring schwarz white/ inner ring black</p> <p><b>WG</b> = Weiss/ Innenring gold white/ inner ring gold</p>

! \* Fügen Sie bei der Bestellung bitte den gewünschten Farbcode an die Artikel-Nr. an.  
\* Please add the desired color code to the article number.



Rahmen SPOTY ROUND 3  
*frame SPOTY ROUND 3*




LED Einsatz 7W  
*LED- insert 7W*




LED Einsatz 13W  
*LED- insert 13W*

+




Rahmen SPOTY ROUND 3  
*frame SPOTY ROUND 3*



Linse 30° (bereits auf LED Einsatz)  
*lense 30° (already on LED engine)*



Opalscheibe (Optional)  
*opal disc (optinal)*




Wabenraster (Optional)  
*honeycomb grid (optional)*


## SPOTY ROUND MINI



- LED-Einbaustrahler aus Aluminium
  - mit nur 35mm Einbautiefe
  - Gehäusefarbe: schwarz, weiss oder alu gebürstet
  - schwenkbar
  - Ausstrahlung-Standard: 30° Linse
  - inkl. LED-Einsatz 5W, 2700K, 460lm
  - inkl. externem Konverter (dimmbar Phasen- bzw. Phasenabschnitt)
- LED-recessed spotlight made of aluminium
  - with only 35mm mounting depth
  - housing colors: black, white or brushed aluminium
  - swiveling
  - standard beam angle: 30° lense
  - incl. LED-insert 5W, 2700K, 460lm
  - incl. external converter (dimmmable via phase angle or phase section)



Ø 78mm



33mm



Ø 68mm



Ø 35mm



Typ type	Modulleistung module output	Lumen-Output Modul lumen-output module	PRI PRI	SEC SEC	CRI CRI	Schutzart protection rate	EEI EEI	Farbe color
5W	5W	460lm (2700K)	100 ~ 230V	500mA	>80Ra	IP20	A+	● ● ○

Artikelnummer item number	Typ type	1 LED Einsatz LED insert	2 Kelvin kelvin	3 Optik optic	4 Farbe color
LW25-RM- * - * - * - *	Spoty Round Mini	05 = 5W	2700 = 2700K (SW)	30 = 30° Linse 30° lense	B = schwarz/ black S = alu gebürstet/ brushed alu W = weiss/white



\* Fügen Sie bei der Bestellung bitte den gewünschten Farbcode an die Artikel-Nr. an.  
\* Please add the desired color code to the article number.

