



# LED PROFILE


# LED PROFILE IM ÜBERBLICK



CLIP HIGH



CLIP LOW

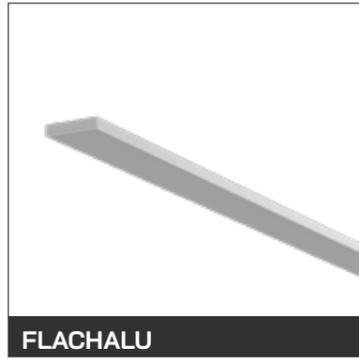

FLACHALU



MICRO 1



MICRO 2



MICRO 3A



MICRO 3 EB



MICRO 5 SMALL



MICRO 5 MEDIUM




MICRO 5 LARGE











MICRO 13




## PROFIL CLIP HIGH

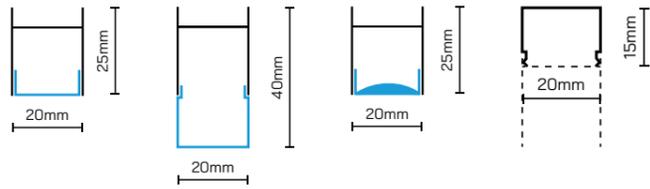










- Passend für LED-Bänder bis 20W/m in IP20 | IP68 und einer max. Breite von 16mm
- Ausführung mit Vergusstechnik IP67 | IP68 möglich
- Stangenlänge: 6100mm




## PROFIL CLIP LOW

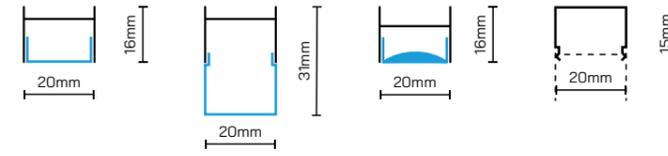

- Passend für LED-Bänder bis 20W/m in IP20 und einer max. Breite von 12mm
- Ausführung mit Vergusstechnik IP67 | IP68 möglich
- Stangenlänge: 6100mm

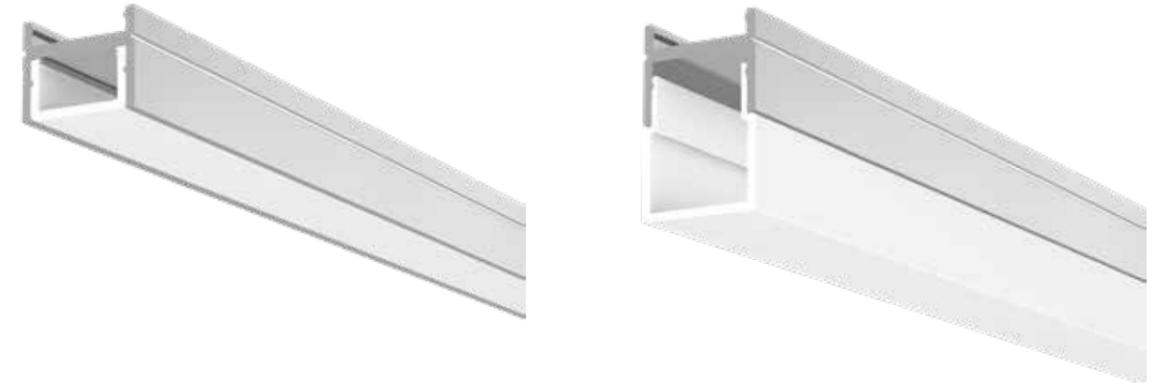

## PROFIL MICRO 1



- Passend für LED-Bänder bis 10W/m in IP20 und einer max. Breite von 10mm
- Stangenlänge: 4100mm



Profil (Aluminium eloxiert)

N68203



Abdeckung klar/ flach

N68206



Abdeckung opal/ flach


N68205



Endstück (1x)

N68217

## PROFIL MICRO 2



- Passend für LED-Bänder bis 10W/m in IP20 und einer max. Breite von 10mm
- Stangenlänge: 4100mm



Profil (Aluminium eloxiert)

PLB3775/1

Endstück grau mit  
Kabelausgang (1x)

PL1448



Abdeckung opal/ flach

PL1547/1



Endstück grau (1x)

PL1430

## PROFIL FLACHALU




- Passend für LED-Bänder bis 10W/m in IP20 und einer max. Breite von 10mm
- Stangenlänge: 2000mm


Flachalu N68240



## PROFIL MICRO-3A

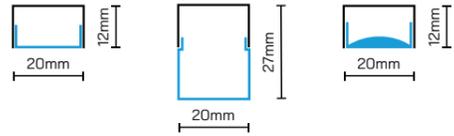

- Passend für LED-Bänder bis 20W/m in IP20 und einer max. Breite von 12mm
- Ausführung mit Vergusstechnik IP67 | IP68 möglich
- Stangenlänge: 6100mm

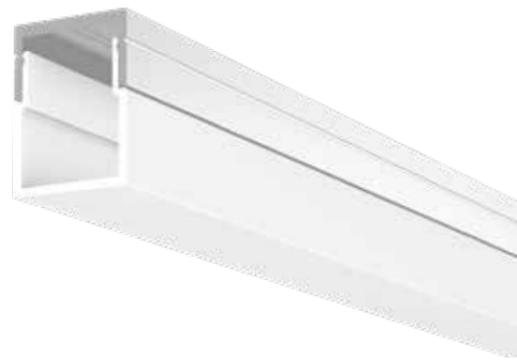

Profil (Aluminium eloxiert)

N68191



Endstück grau (1x)

N68199



Abdeckung opal/ flach

N68195



Endstück opal für Abdeckung hoch (1x) zum Kleben

N68202



Abdeckung klar/ flach

N68196

Halteklammern fix (1x)  
(Empfehlung: 3 Stück/Meter)

N68207



Linsenabdeckung klar (40°)

N68226

Halteklammern schwenkbar (2x)  
(Empfehlung: 3 Stück/Meter)


N68208



Abdeckung opal/ hoch

N68201

## PROFIL MICRO-3EB

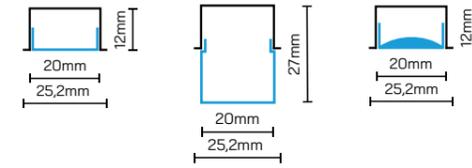

- Passend für LED-Bänder bis 20W/m in IP20 und einer max. Breite von 12mm
- Ausführung mit Vergusstechnik IP67 | IP68 möglich
- Stangenlänge: 6100mm



Profil (Aluminium eloxiert)

N68190



Abdeckung opal/ hoch

N68201




Abdeckung opal/ flach

N68195



Endstück grau (1x)

N68218



Abdeckung klar/ flach

N68196



Endstück opal für Abdeckung hoch (1x) zum Kleben

N68202



Linsenabdeckung klar (40°)

N68226

## PROFIL MICRO-5 SMALL



- Passend für LED-Bänder bis 10W/m in IP20 und einer max. Breite von 10mm
- Stangenlänge: 4100mm



Profil (Aluminium eloxiert)

N68204



Abdeckung klar/flach

N68206



Abdeckung opal/flach

N68205



Endstück (1x)

N68219

## PROFIL MICRO-5 MEDIUM



- Passend für LED-Bänder bis 15W/m in IP20 und einer max. Breite von 10mm
- Stangenlänge: 2000mm



Profil, Aluminium eloxiert

MEMCLED0140AR200



Abdeckung klar/flach

MEMCLED0100TR



Profil, Aluminium schwarz

MEMCLED0140VB200



Abdeckung schwarz/flach

MEMCLED0100PMFRN2



Profil, Aluminium weiß

MEMCLED0140VN200



Endstück Set  
(1x geschlossen,  
1x mit Schlitz)

alu  
schwarz  
weiss  
MEMCLED0140ZK5PG  
MEMCLED0140ZK5PN  
MEMCLED0140ZK5PB



Abdeckung opal/flach



MEMCLED0100OP





Edelstahlklammern Set

MEMCLEDA040

## PROFIL MICRO-5 LARGE



- Passend für LED-Bänder bis 20W/m in IP68 und einer max. Breite von 15mm
- Stangenlänge: 2000mm

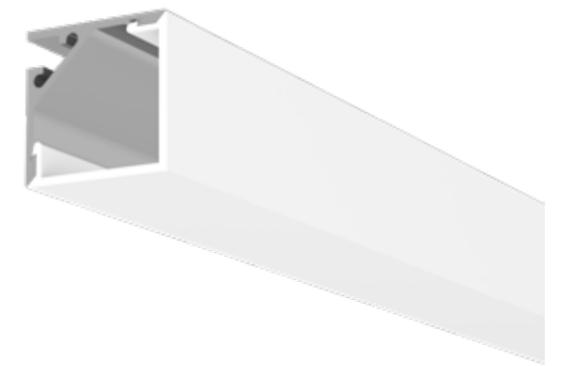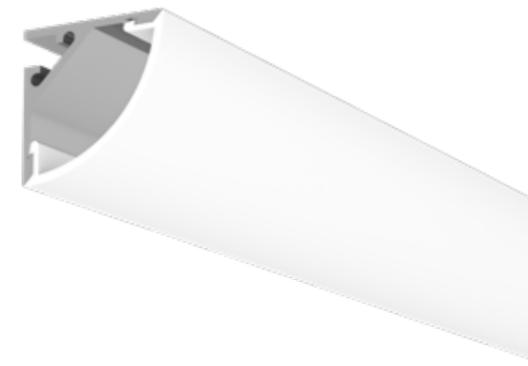

Profil MICRO-5 LARGE  
(Aluminium)

AUT-AP-004-001



Abdeckung opal/ rund

AUT-AB-004-006



Abdeckung opal/ eckig

AUT-AB-004-003



Endkappe rund geschlossen (1x)

AUT-EK-004-110



Endkappe rund mit Langloch (1x)

AUT-EK-004-1112



Endkappe eckig geschlossen (1x)


AUT-EK-004-100




Endkappe eckig mit Langloch (1x)

AUT-EK-004-101

## PROFIL MICRO-13

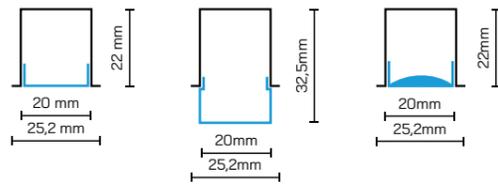

- Passend für LED-Bänder bis 20W/m in IP20 | IP68 und einer max. Breite von 16mm
- Ausführung mit Vergusstechnik IP67 | IP68 möglich
- Stangenlänge: 6100mm

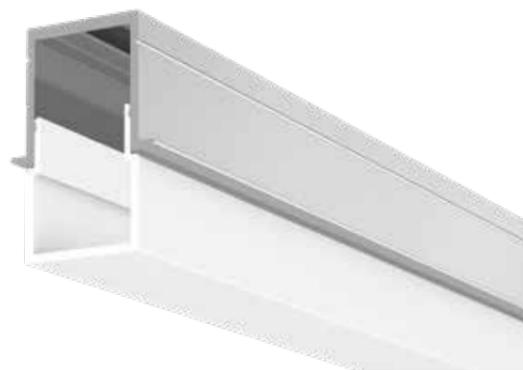

Profil (Aluminium eloxiert)

N68215



Abdeckung opal/ hoch

N68201



Abdeckung opal/ flach

N68195



Endstück grau (1x)

N68220



Abdeckung klar/ flach

N68196



Endstück opal für Abdeckung hoch (1x) zum Kleben

N68202




Linsenabdeckung klar (15°)

N68226

Einbaubügel (1x)  
(Empfehlung: 3 Stück/Meter)

N68225

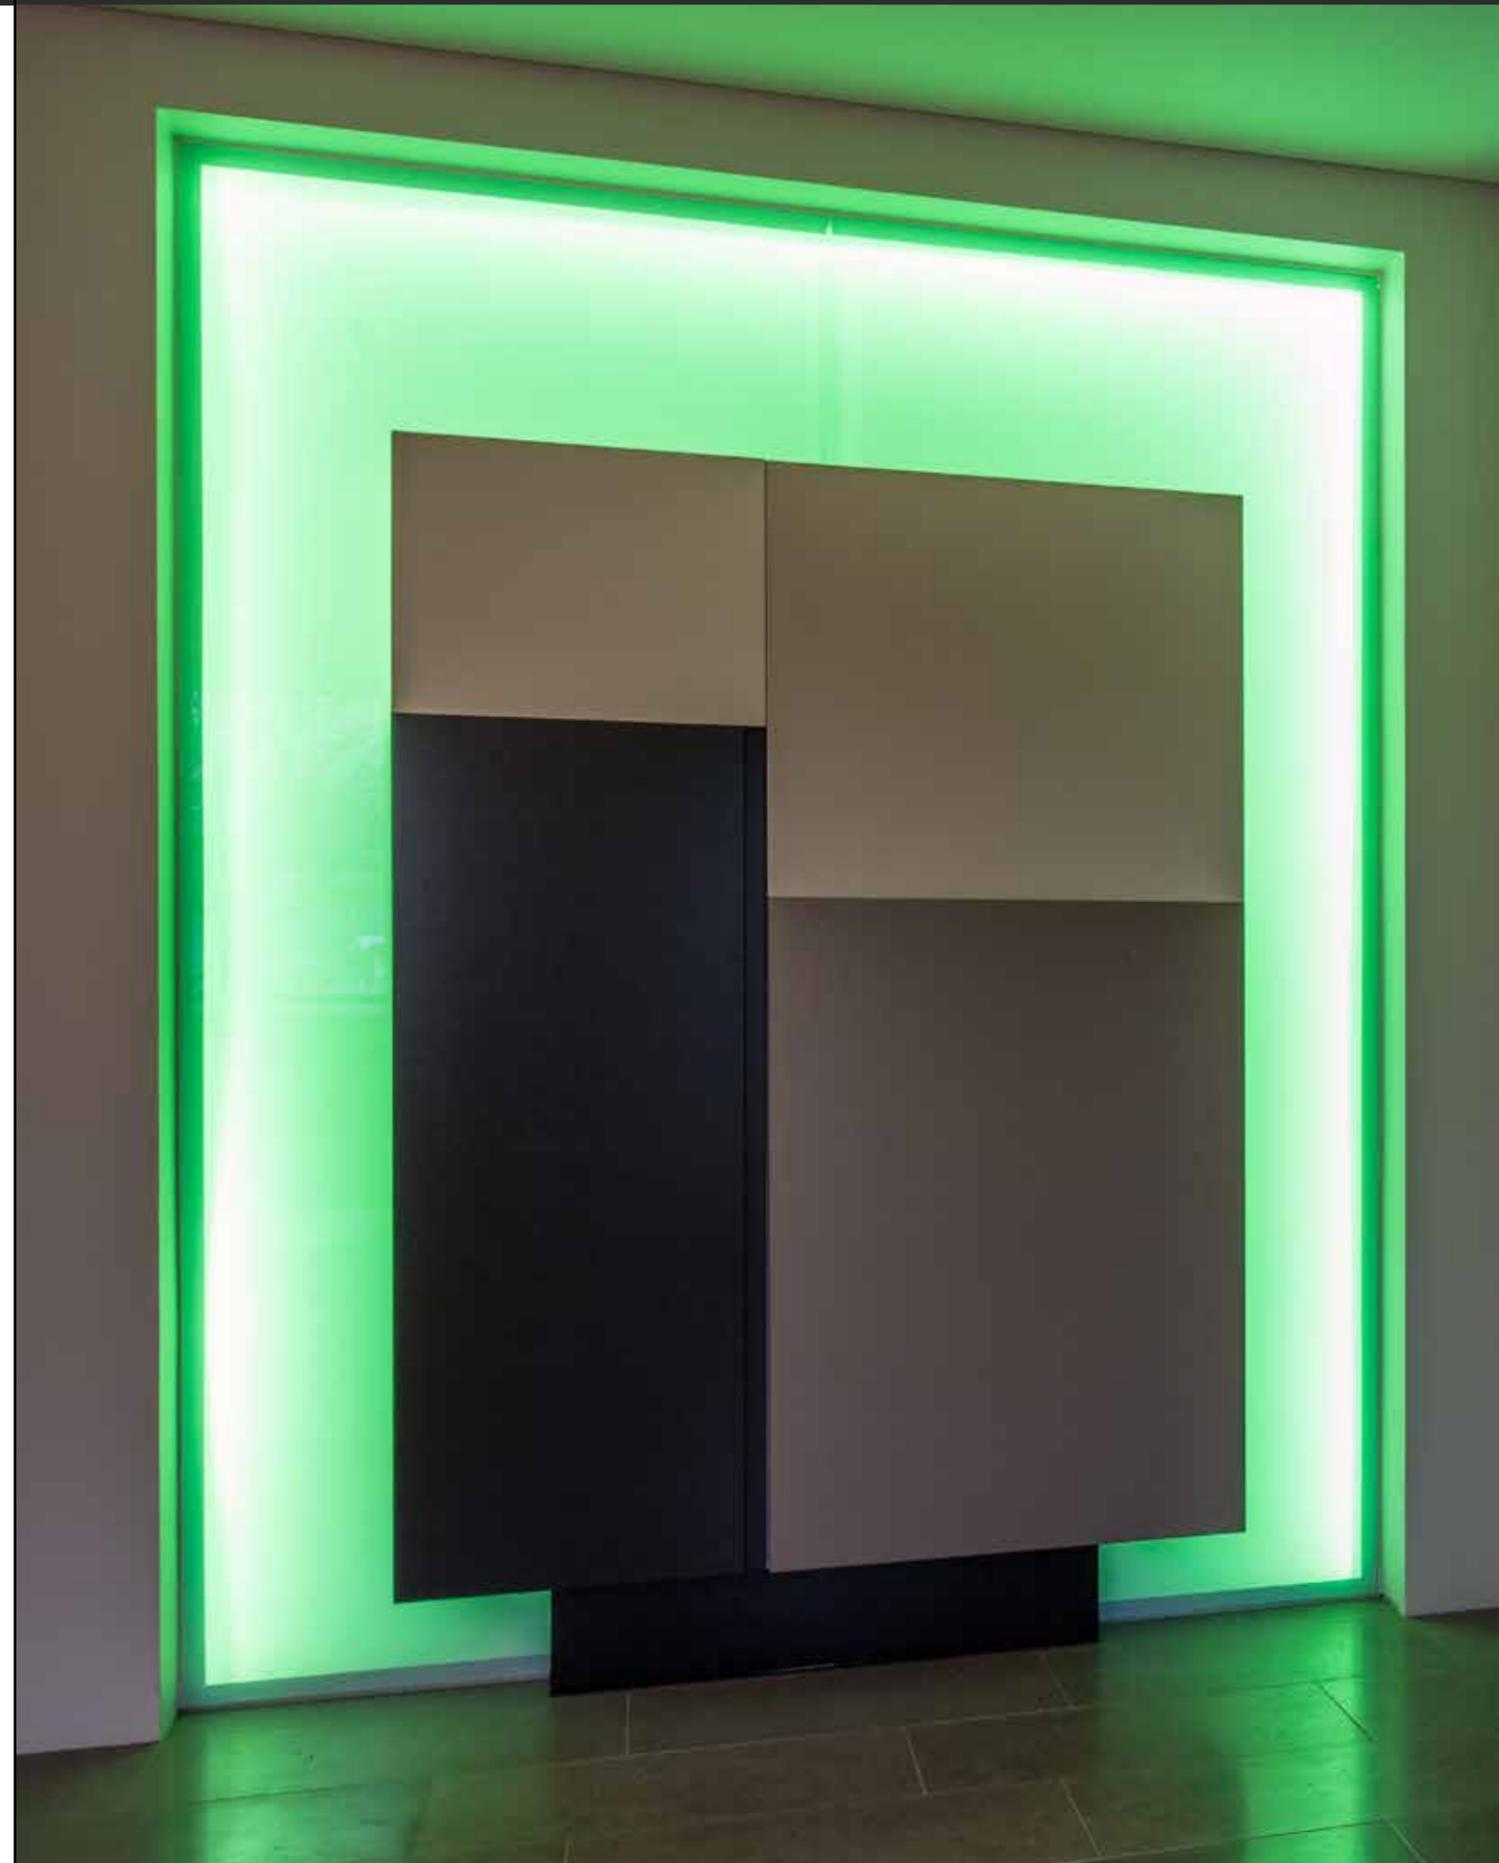

# LEDWORKS®

manufacture & design

## AUSTRIA/ GERMANY

LED-WORKS AUSTRIA GmbH  
Au 54  
A-6134 Vomp

Fon +43 (0)524266258  
Mail [info@led-works.eu](mailto:info@led-works.eu)  
Web [www.led-works.eu](http://www.led-works.eu)

Editor, Design, Idea, Concept: LED-WORKS AUSTRIA GmbH

Photographs: Ulrich Steinlechner, bild(ART)isten, Austria | Daniel Thalmann, Switzerland | Hannes Dabernig, Austria | Steve troes fotodesign

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie jeweils in unseren Preislisten. Alle Maßeinheiten wurden in Millimeter angegeben. Kopien und Auszüge aus dem Katalog oder Teile davon zu entnehmen, ist nur durch vorhergehende schriftliche Anfrage bzw. nachfolgendem und nachweisbarem Einverständnis des Herausgebers erlaubt. Der Herausgeber haftet nicht für eventuelle Druck- oder Satzfehler. Die in diesem Katalog angeführten Skizzen-, Größen-, Material- und Farbangaben sind rein indikativer Natur. Die Firma behält sich das Recht vor Charakteristika der Produkte jederzeit, ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für alle Produkte gelten unsere AGB, sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen.