



# TOLA Q4 ANGLE

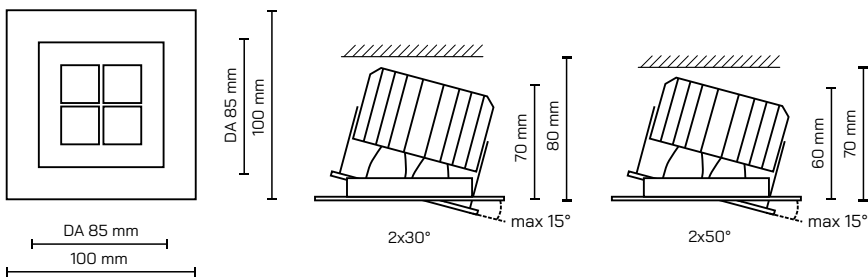

- Bestückt mit MID-Power LED bis zu 110lm/W
- Vollfacettierter MICRO-Downlight (20x20mm), Abstand 25mm
- Max. 15° schwenkbar
- TW Tunable White auf Anfrage
- Echtgold-Reflektor auf Anfrage
- Exkl. externem Konverter (auf Anfrage dimmbar)
- Blendfreie Beleuchtung (<UGR 19)

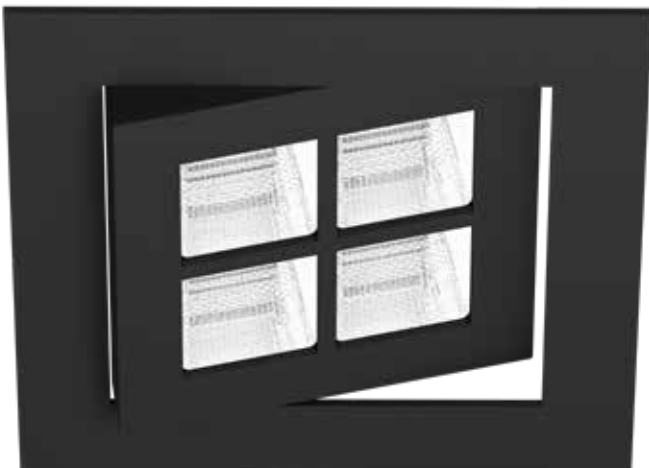

**B**  
schwarz  
RAL 9005



**S**  
silber  
RAL 9006



**W**  
weiß  
RAL 9016

1 B schwarz S silber W weiß

Artikelnummer	Farbe	Schutzart	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Wirkungsgrad	Primär	Sekundär	Winkel	CRI
LW-TO-Q04-30-SW-1-A	1	IP20	13W	2700K	1550lm	85%	100-230V	500mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-Q04-30-WW-1-A	1	IP20	13W	3000K	1600lm	85%	100-230V	500mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-Q04-30-NW-1-A	1	IP20	13W	4000K	1710lm	85%	100-230V	500mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-Q04-50-SW-1-A	1	IP20	13W	2700K	1730lm	95%	100-230V	500mA	2x50°	CRI>90
LW-TO-Q04-50-SW-1-A	1	IP20	13W	3000K	1790lm	95%	100-230V	500mA	2x50°	CRI>90
LW-TO-Q04-50-SW-1-A	1	IP20	13W	4000K	1910lm	95%	100-230V	500mA	2x50°	CRI>90

Auf Anfrage sind die Gehäuse auch in jeder gewünschter RAL Farbe erhältlich.