



TOLA Q4/R4

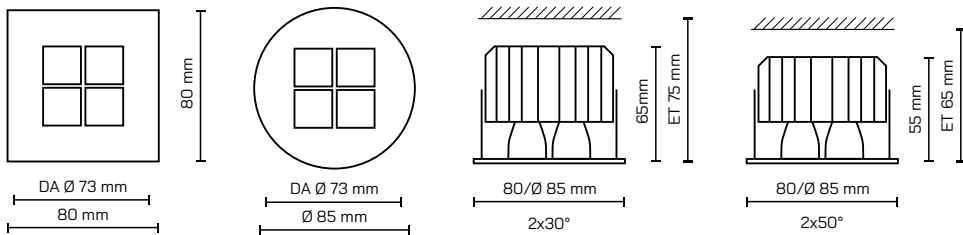

- Bestückt mit MID-Power LED bis zu 170lm/W
- Schutzart IP20 und IP43 (Tola Q4, gegen Decke)
- 4x vollfacetierter MICRO-Downlight (20x20mm) Abstand 25mm
- TW Tunable White auf Anfrage
- Echtgold-Reflektor auf Anfrage
- Exkl. externem Konverter (auf Anfrage dimmbar)
- Blendfreie Beleuchtung (<UGR 19)

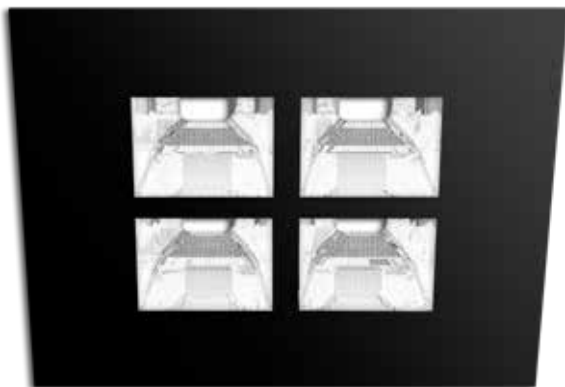

Tola Q4



B
schwarz
RAL 9005



S
silber
RAL 9006



W
weiß
RAL 9016



Tola R4

1 B schwarz S silber W weiß 2 IP20 IP43

Artikelnummer	Farbe	Schutzart	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Wirkungsgrad	Primär	Sekundär	Winkel	CRI
TOLA Q4										
LW-TO-Q04-30-SW-	1	2	13W	2700K	1550lm	85%	100-230V	500mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-Q04-30-WW-	1	2	13W	3000K	1600lm	85%	100-230V	500mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-Q04-30-NW-	1	2	13W	4000K	1710lm	85%	100-230V	500mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-Q04-50-SW-	1	2	13W	2700K	1730lm	95%	100-230V	500mA	2x50°	CRI>90
LW-TO-Q04-50-SW-	1	2	13W	3000K	1790lm	95%	100-230V	500mA	2x50°	CRI>90
LW-TO-Q04-50-SW-	1	2	13W	4000K	1910lm	95%	100-230V	500mA	2x50°	CRI>90
TOLA R4										
LW-TO-R04-30-SW-	1	IP20	13W	2700K	1550lm	85%	100-230V	500mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-R04-30-WW-	1	IP20	13W	3000K	1600lm	85%	100-230V	500mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-R04-30-NW-	1	IP20	13W	4000K	1710lm	85%	100-230V	500mA	2x30°	CRI>90
LW-TO-R04-50-SW-	1	IP20	13W	2700K	1730lm	95%	100-230V	500mA	2x50°	CRI>90
LW-TO-R04-50-SW-	1	IP20	13W	3000K	1790lm	95%	100-230V	500mA	2x50°	CRI>90
LW-TO-R04-50-SW-	1	IP20	13W	4000K	1910lm	95%	100-230V	500mA	2x50°	CRI>90

Auf Anfrage sind die Gehäuse auch in jeder gewünschter RAL Farbe erhältlich.