

## Produktfamilie

# TOLA QUAD AB

Aufbauleuchten inklusive Reflektoren der TOLA-Serie sind die perfekte Lösung für alle Alltagsanforderungen, speziell entwickelt für Büro-, Wohn- oder Hotelanwendungen, Freiformfacetten sorgen für perfekte Farbmischungen bei TW Tunable White Lichtlösungen, exakte Lichtlenkung, frei von Blendung (>UGR 19), Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium, LED-Platine kann gewechselt werden (verschraubt), Echtgold beschichtete Reflektoren gegen Aufpreis, inkl. integriertem Konverter (Phasendimmbar oder DALI)



TOLA QUAD 950 AB

### EIGENSCHAFTEN

- ❶ Lichtfarbe: 2700K, 3000K oder 4000K
- ❷ bestückt mit MID-Power LED bis zu 160lm/W
- ❸ 9x vollfacettierter MICRO-Downlight (20x20mm) mit 2x30° oder 2x50° mit 50mm Abstand
- ❹ Gehäuse: schwarz RAL9005, silbergrau RAL9006, weiss RAL9016 oder Sonderfarbe auf Anfrage
- ❺ Schutzart: IP20
- ❻ Auf Anfrage gibt es die Reflektoren auch mit Echtgold-Beschichtung
- ❼ TW Tunable White auf Anfrage
- ❽ inkl. integriertem Konverter (Phasendimmbar oder DALI)

### TOLA QUAD 950 AB

<b>Watt Total:</b>	18W		
<b>LED/ Abstand:</b>	9x LED (20x20), Abstand 50mm		
<b>Kelvin (CCT):</b>	2700K	3000K	4000K
<b>Nettolumen 30°:</b>	2157lm	2219lm	2402lm
<b>Nettolumen 50°:</b>	2411lm	2480lm	2685lm
<b>Wirkungsgrad:</b>	85% (30°) oder 95% (50°)		
<b>CRI:</b>	>90Ra		
<b>Winkel:</b>	2x30°, 2x50°		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h, L80B20, ta=25°C		
<b>Spannung:</b>	100 ~ 230V AC/ 500mA		
<b>Sonstiges:</b>			

## Produktübersicht:

### Typ:



TOLA QUAD 950 AB

### Reflektor:

2x 30°

2x 50°

### Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss



3000K warmweiss



4000K neutralweiss


### Gehäusefarbe:



schwarz RAL9005



silbergrau RAL9006

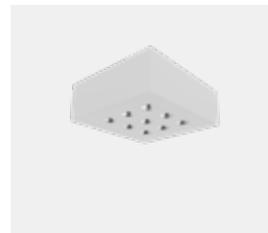


weiss RAL9016

## Artikelübersicht:

Artikelnummer	Typ	LED/Abstand	Watt	1 Reflektor	2 Kelvin	3 Farbe	4 Konverter
LW-TO-Q950-A-1-2-3-4	TOLA QUAD 950 AB	9x LED 50m Abstand	18W	» 30 « 2x 30°  » 50 « 2x 50°	» SW « 2700K  » WW « 3000K  » NW « 4000K	» B « ● RAL 9005  » S « ● RAL 9006  » W « ○ RAL 9016	» B « inkl. Phasedim  » D « inkl. DALI

## Skizzen:

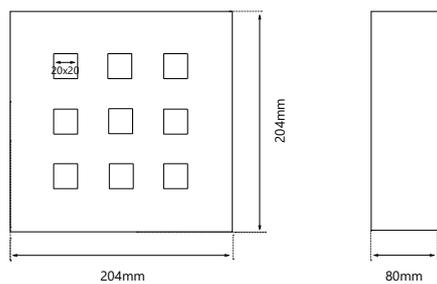

## Lichtverteilung:

